


N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
179FL86N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

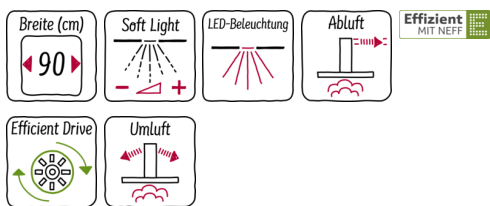

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 684-864/684-984
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 30,777
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 620
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 470
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 850
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004174561
 Anschlusswert (W) : 272
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel



4 242004 174561

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl

179FL86N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB

Design:

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätegröße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 620 m³/h
Intensivstufe 850 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

