


N 70, Inselhaube, 90 cm, Grauglas  
189FL64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

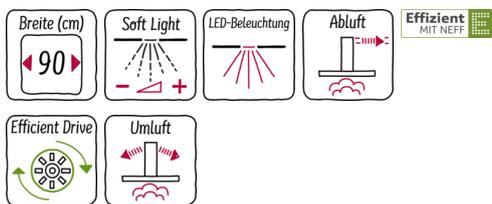

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 699-879/699-999  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 52  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 31,698  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 770  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004175704  
 Anschlusswert (W) : 172  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel



4 242004 175704

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0	Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5101X1	Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5105X5	Z5105X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5280X0	Z5280X0 CleanAir Umluftmodul
Z5908N1	Z5908N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5911X0	Z5911X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5913X0	Z5913X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5918N1	Z5918N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5920N0	Z5920N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5922N0	Z5922N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

# N 70, Inselhaube, 90 cm, Grauglas

189FL64N0

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB

### Design:

- Glasscheibe Grauglas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 770 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 1120 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Inselhaube, 90 cm, Grauglas  
189FL64N0

Maßzeichnungen

