

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß  
I95CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 22,5 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 459 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 798 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004235736  
Anschlusswert : 174 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z52JCC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern inox  
Z52JCC1W6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß  
Z52JCD0N0  
Z52JCD0W0 Long Life Umluftset extern weiß  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 235736

## Ausstattung

### Bauform

- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Design

- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 565 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

### Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Luftsensur
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Maße



- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm

### Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

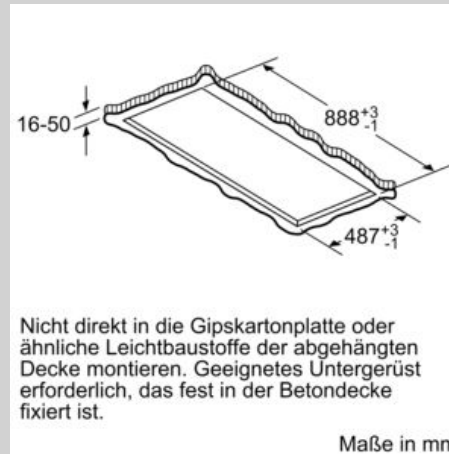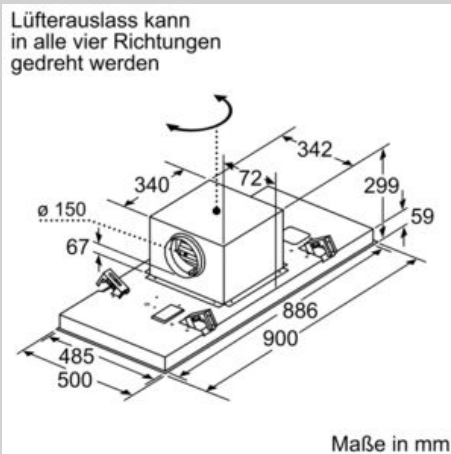

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

