


N 90, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEIß I97CPS8W5


A


Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Einstellbares Weißlicht – Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung

Sonderzubehör

Z52JCD0N0	Long Life Umluftset extern inox
Z52JCD0W0	Long Life Umluftset extern weiß
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z99QX70X0S	Adapter
Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z52JCC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
Z52JCC1W6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	21.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	459 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	637.0 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	419 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	933 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräusch:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Andere
EAN-Nummer:	4242004234821
Anschlusswert:	264 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Insel
Delay Shut off modes:	10 min



N 90, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEISS 197CPS8W5

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung in Glas
- Kassette mit Edelst.rahmen sw
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb: 458 m³/h
- Intensivstufe: 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h
- Intensivstufe: 637 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Luftsensor Automatic Air
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar

Maße

- Gerätegröße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm

Technische Informationen


- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 264 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, DECKENLÜFTER, 90 CM, WEISS
197CPS8W5


Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

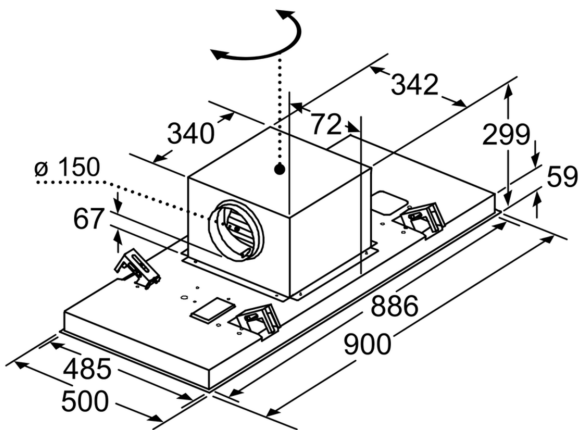


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

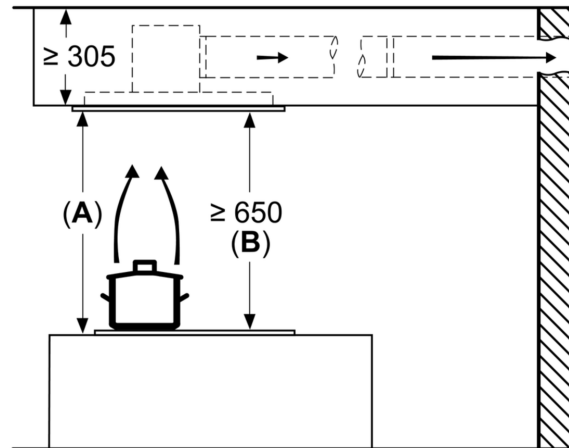


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

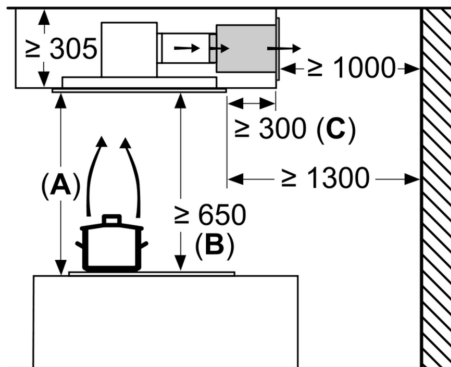


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Höhe der
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft

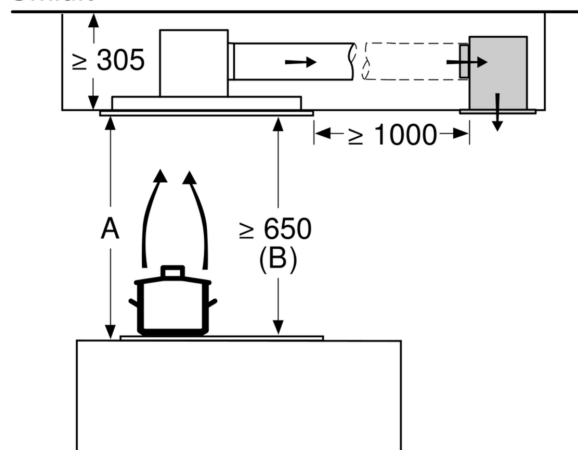

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maßzeichnungen

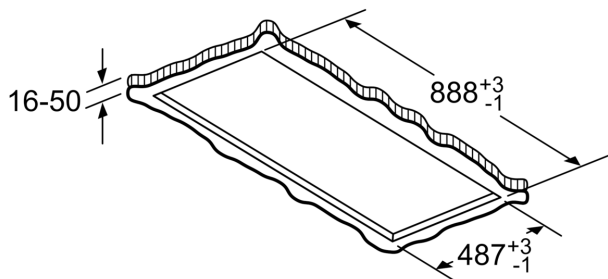

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm