

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
199C68N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A



- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 870.0mm x 476mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,300
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 583
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 780
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004187912
 Anschlusswert (W) : 285
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
 Z5190X0 Z5190X0 CleanAir Umluftmodul



4 242004 187912

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl

199C68M1

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB

Design:

- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Funk-Fernbedienung
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse


Technische Information:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h
Intensivstufe 780 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max.
Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED 2,5W
- Beleuchtungsstärke: 673 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 285 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
199C68N1


Maßzeichnungen

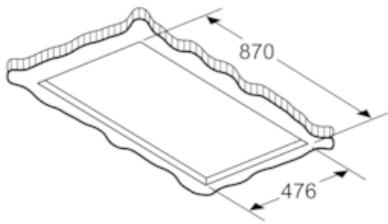


Für die Befestigung der Dunstabzugshaube
ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst
erforderlich. Das Gerät nicht direkt in
Gipskartonplatten oder ähnliche
Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

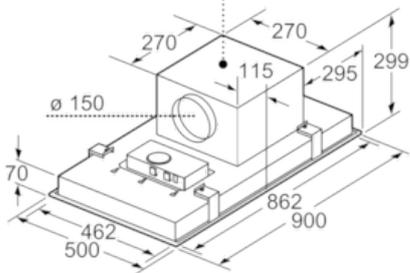

Maße in mm

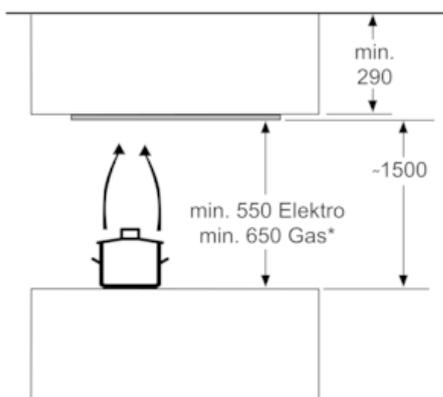

*ab Oberkante Topfräger

Maße in mm