


N 90, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl
199L59N0



COOKING PASSION SINCE 1877



C



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 652mm x 812.0mm x 113mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 651
Nettogewicht (kg) : 35,061
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 680.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004169277
Anschlusswert (W) : 285
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 169277

Sonderzubehör

Z5159X1 Z5159X1 Aktivkohlefilter

N 90, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl

199L59N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 109.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB

Design:

- Edelstahl
- Ausfahrbare Tischlüftung zum Einbau in Arbeitsplatten
- Zur Montage in einem Küchenschrank

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Softlight
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 2 Zeiten wählbar
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse


Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 651-1052 x 918 x 352 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 651-1052 x 918 x 352 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 450 m³/h
Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 10 W
- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Gesamtanschlusswert: 285 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl
199L59N0

Maßzeichnungen

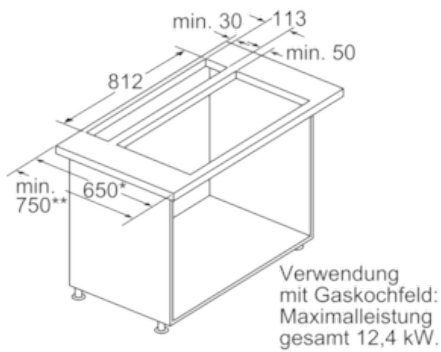

- * 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern.
 - ** min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnitttiefe.
- Maße in mm

