

N 50, 82 X 60 CM, FLACHSCHARNIER
K4336XFFO



1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

KSGG0MZ0 Butterdose
KU1213ZO Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Kühlschrank mit ****Gefrierfach hält Obst- und Gemüse optimal frisch und ist auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 180 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 108 l
 Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 820 mm
 Breite: 598 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .820 x 600 x 550 mm
 Nettogewicht: 35.0 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004247265
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K4336XFFO
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Unterbaufähig
 Integriertes Zubehör: 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



4 242004 247265

N 50, 82 X 60 CM, FLACHSCHARNIER K4336XFF0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

Design

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör


- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KSGGOMZ0, KU1213Z0


N 50, 82 X 60 CM, FLACHSCHARNIER
K4336XFF0

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

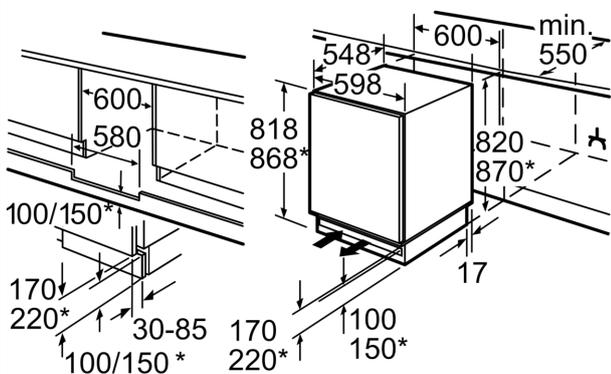

* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm