

N 70, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
K11216DDO



Der Einbau-Kühlschrank hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch bei flexibler Kühlraumaufteilung.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Super Cooling – senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 75 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): ..... 144 l  
 Geräuschwert: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 874 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 34.4 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004248712  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... K11216DDO  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: ..... 2 x Eierablage

Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor  
 KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen  
 KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket  
 Z10020 Flaschenablage



*N 70, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
K11216DD0*

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 144 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 75 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

### Design

- LED mit Soft Start

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


### Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

### Umwelt und Sicherheit

N 70, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
 K11216DDO

Maßzeichnungen


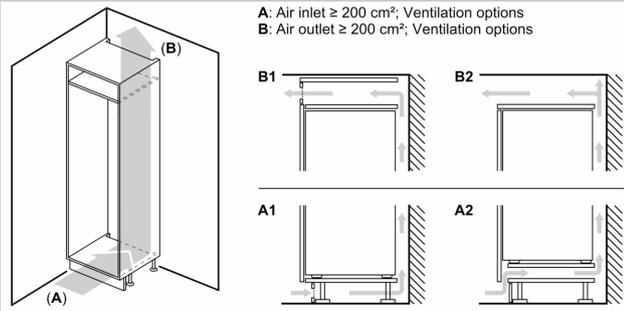


**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

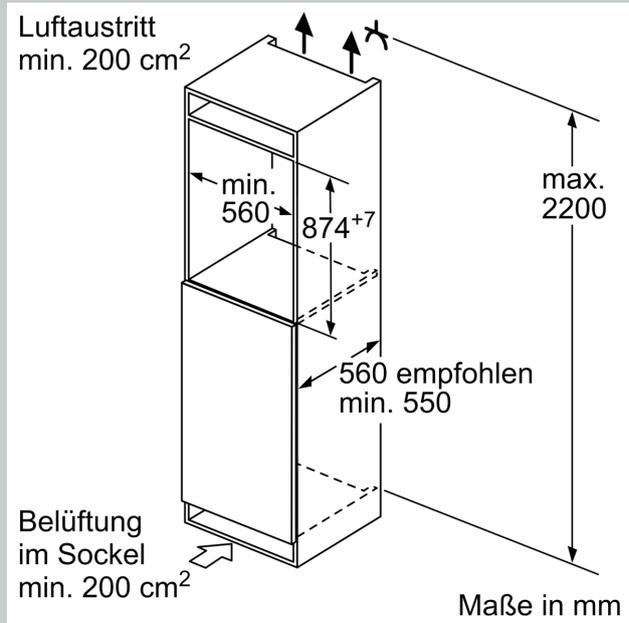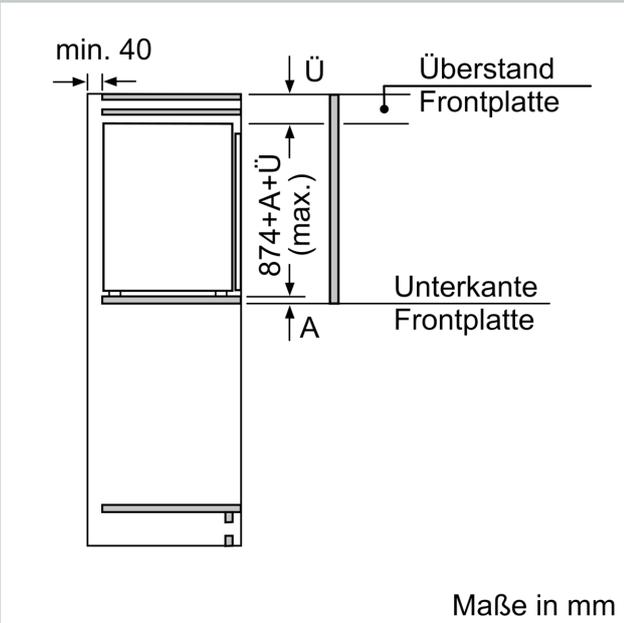

## Maßzeichnungen

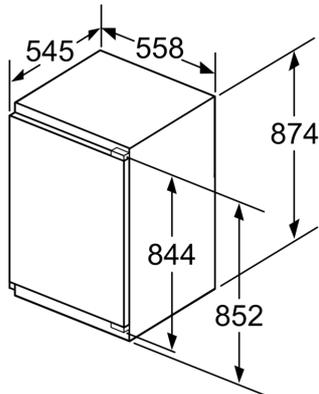

Maße in mm

 Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.