

N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1216DD1



Zubehör

1 x Flaschenablage

Sonderzubehör

KF1213S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1213Z0	Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	74 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	136 l
Geräuschwert:	28 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	874 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	32.3 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242004270522
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1216DD1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Flaschenablage



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

*N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
K11216DD1*

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Flaschenabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Flaschenablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

N 70, KÜHLSCHRANK, 87.4 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1216DD1

Maßzeichnungen

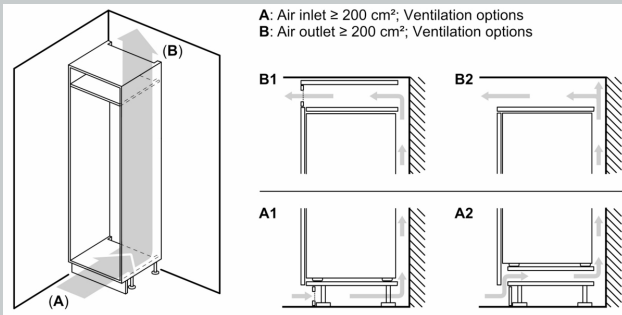



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

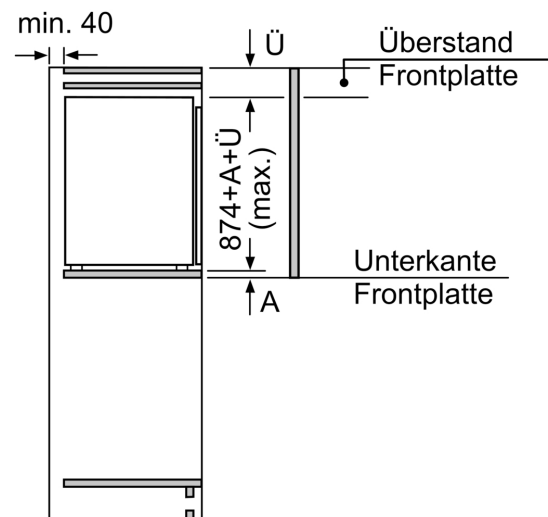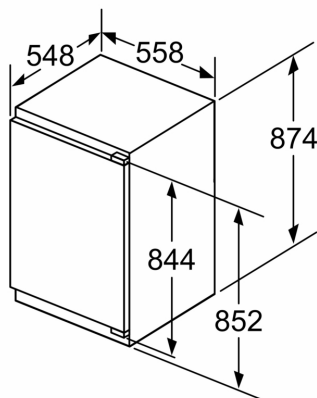

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.