

N 70, KÜHLSCHRANK, 140 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11513FF0



Der Einbau-Kühlschrank mit VarioShelf und vielen weiteren Komfortmerkmalen hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ EasyAccess Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 133 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 247 l
 Geräuschwert: 33 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1397 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 51.4 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 5
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004239048
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K11513FF0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 2 x Eierablage

2 x Eierablage

KSGG0MZO Butterdose
 KS10Z020 Flaschenablage
 KS9E0FZO FlexCooling Nachrüst-Paket



N 70, KÜHLSCHRANK, 140 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K1513FF0

Leistung und Verbrauch

- Einbau, vollintegriert

Design

- Flachscharnier
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 1 x VarioShelf (teilbare Glasablage), 1 x EasyAccess Shelf, Gitterablage
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 2 x Eierablage

Umwelt und Sicherheit


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Montage

- Energieeffizienzklasse: F

N 70, KÜHLSCHRANK, 140 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11513FF0


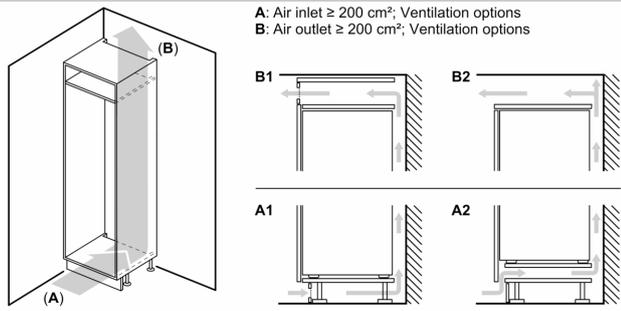



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

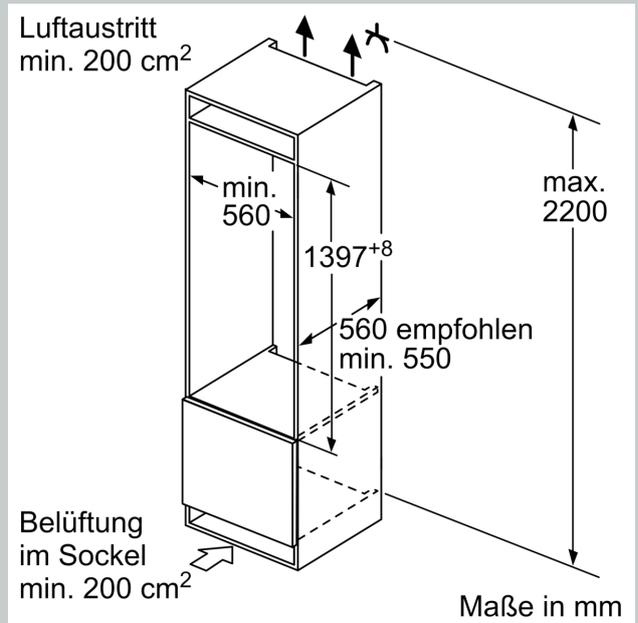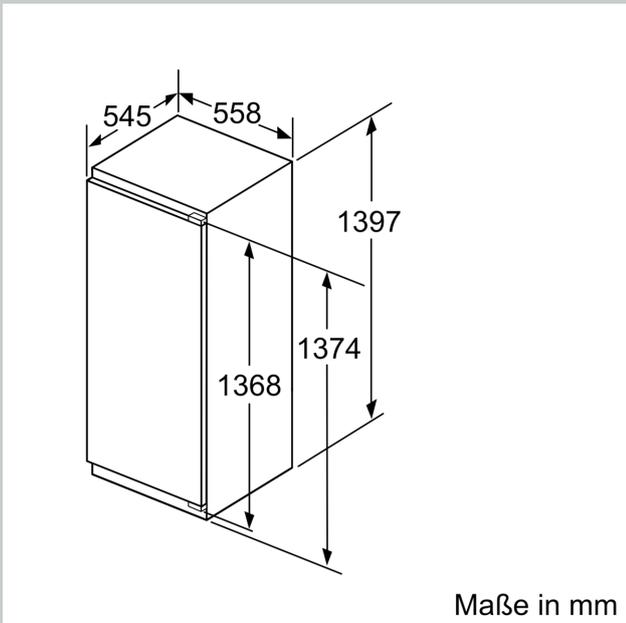

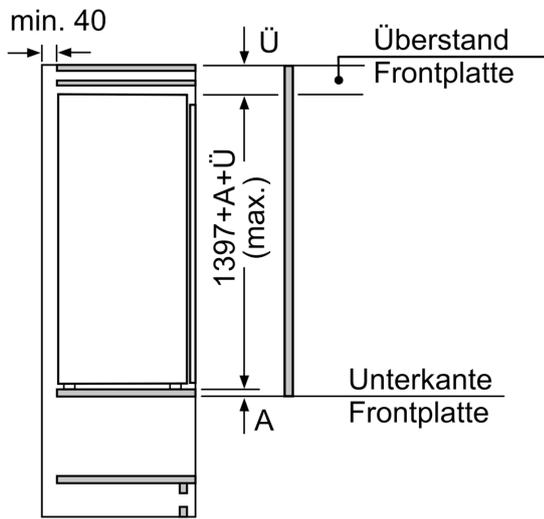

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.