

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DE1



Sonderzubehör

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage

E A G

Dieser Einbaukühlshrank hält die Lebensmittel frisch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlshrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	115 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	319 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	61.1 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004269397
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI1816DE1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert



4 242004 269397

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1816DE1

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- EasyInstallation

Montage

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 10 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1860Z0, KSGG0MZ0, Z10020


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

N 70, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI1816DE1

Maßzeichnungen


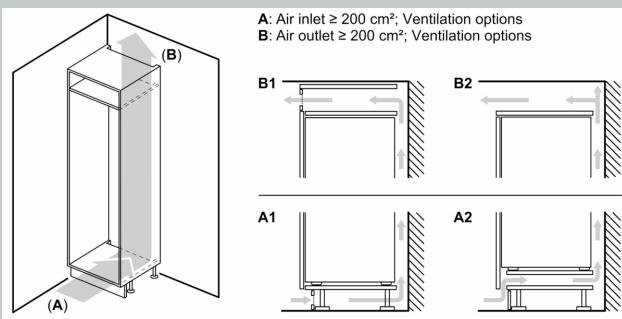



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ : Geräteturöhre inklusive Scharniere in mm
 A: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

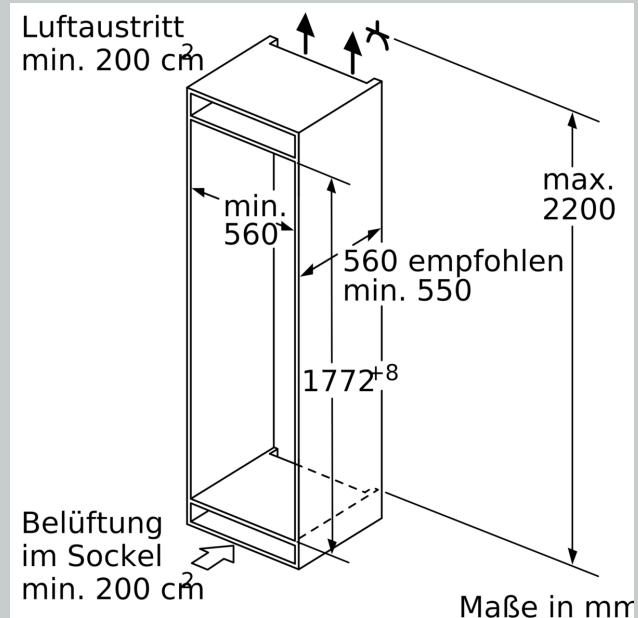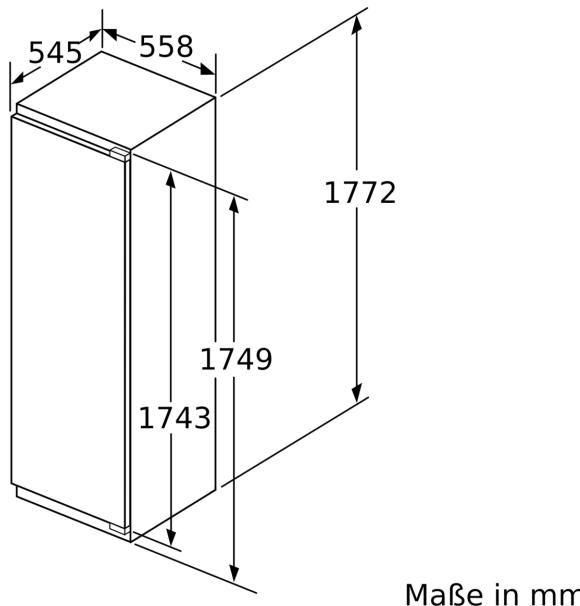

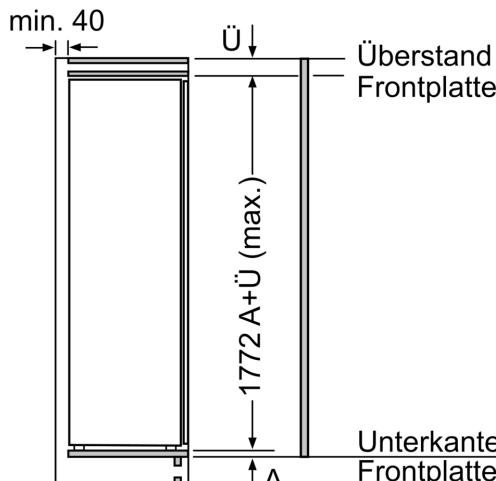Maßzeichnungen



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturöhre inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.