


N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
K12422FE0



Dieser Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten bestmöglich frisch.

- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Super Kühlen: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Breite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 1225 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 40.2 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004264927
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K12422FE0
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 1 x Eismwürfelschale

1 x Eismwürfelschale

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 KS6B0RZ0 Flaschenablage
 KSGG0MZ0 Butterdose



N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
K12422FE0

- Einbau, vollintegriert
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Montage

- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation

N 50, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 54.1 CM, FLACHSCHARNIER
K12422FE0

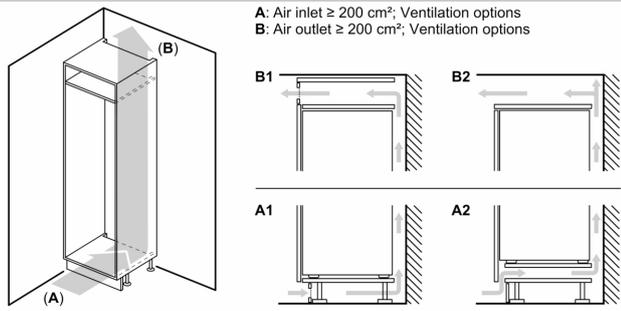



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

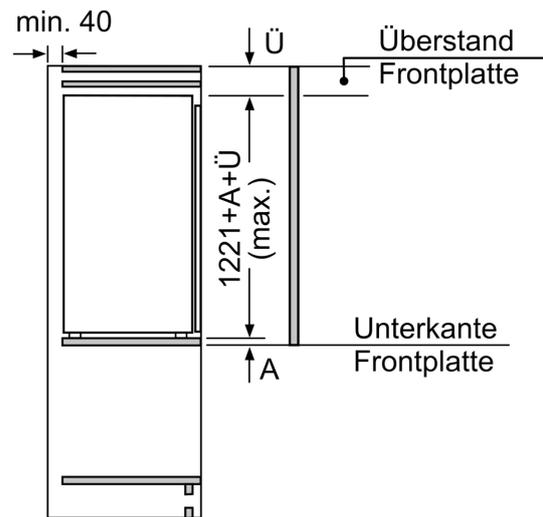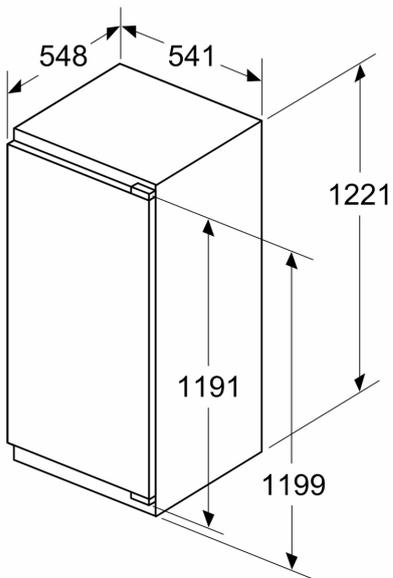

Maße in mm


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.