

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
K12423DD1



- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 118 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
 Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: A
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1221 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 1225 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 41.8 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242004268772
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: K12423DD1
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

1 x Eiswürfelschale

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
 KSGG0MZO Butterdose



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2423DD1

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Montage

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Einbau, vollintegriert
- Integrierter Kühlschrank
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
 122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 K12423DD1

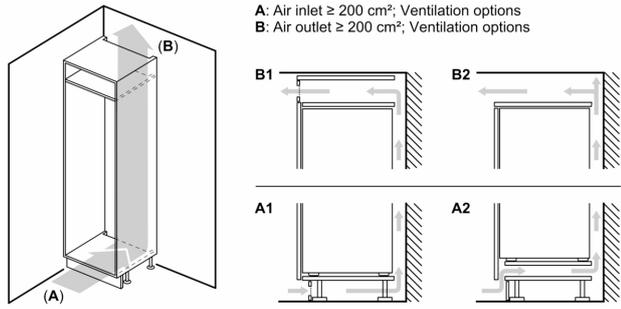



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

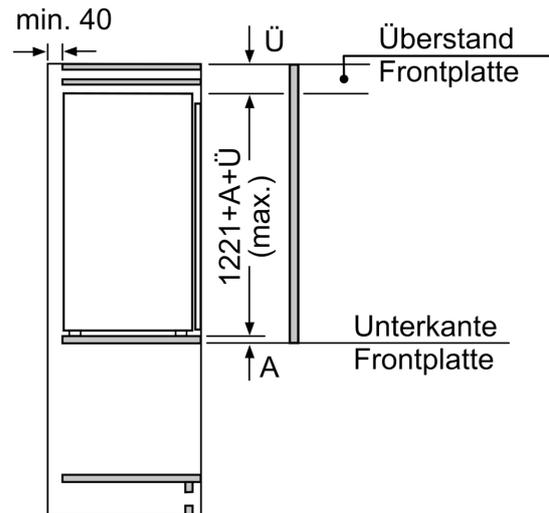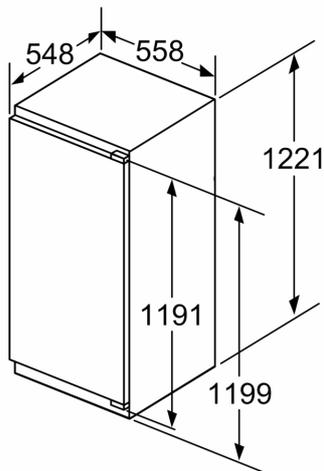


Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

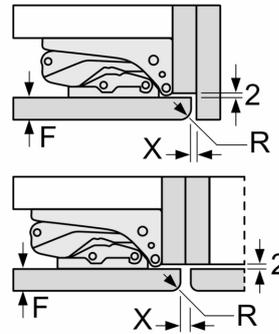

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.