

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFT EINZUG  
KI2426DD1



Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: ..... D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 118 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 172 l  
 Geräuschwert: ..... 27 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... A  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Nettogewicht: ..... 42.3 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004270638  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI2426DD1  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

#### Zubehör

1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor  
 KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme  
 KSGG0MZ0 Butterdose



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI2426DD1

## Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 7 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

### Gefrierfach

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
 122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
 SOFTEINZUG  
 K12426DD1

Maßzeichnungen

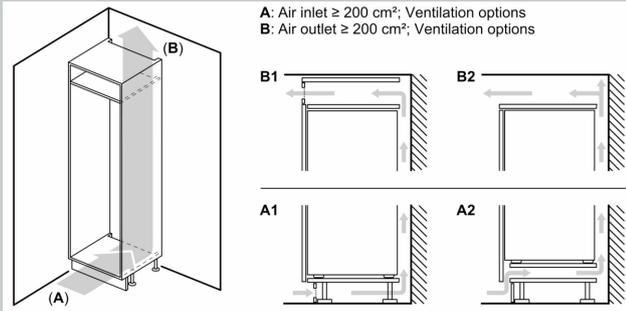

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen



$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |


Maße in mm

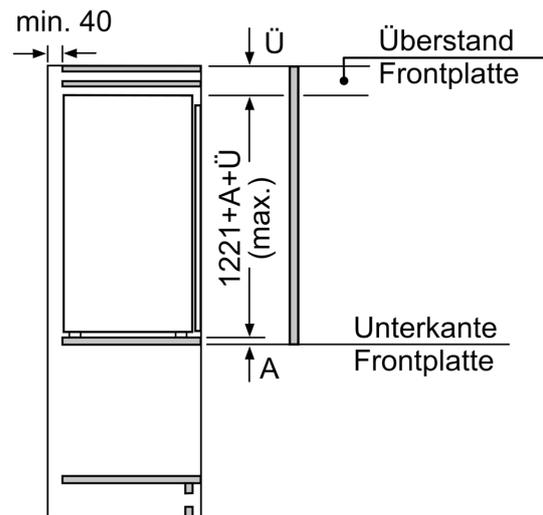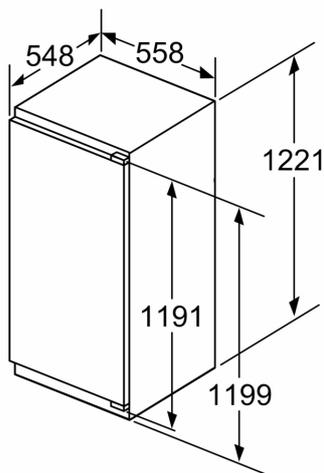

Maße in mm


Maßzeichnungen

Maße in mm



A:  $\geq 560$  mm (empfohlen)  
 B: Steckdose

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.