

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI2823F30



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020 Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch mit besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Fresh Safe: Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

| | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Bauform: | | Einbau |
| Dekorrahmen/-platte: | | Nicht möglich |
| Höhe: | | 1772 mm |
| Breite: | | 558 mm |
| Gerätetiefe: | | 545 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | | 1775x560x550 mm |
| Nettogewicht: | | 71.5 kg |
| Anschlusswert: | | 90 W |
| Absicherung: | | 10 A |
| Türanschlag: | | Rechts wechselbar |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | | 230 cm |
| Anzahl Verdichter: | | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | | 1 |
| Innenlüfter: | | Nein |
| Scharniere wechselbar: | | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | | 4 |
| Flaschenregale: | | Nein |
| EAN-Nummer: | | 4242004165811 |
| Marke: | | NEFF |
| Internationale Bestellbezeichnung: | | KI2823F30 |
| Produktkategorie: | | Kühlschrank |
| Frostfree System: | | Nicht zutreffend |
| Gerätetyp: | | Vollintegriert |
| Integriertes Zubehör: | | 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |



4 242004 165811

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI2823F30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier,
- LED Beleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller
- 1 FreshSafe 2 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Komfort und Sicherheit

- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI2823F30

Maßzeichnungen

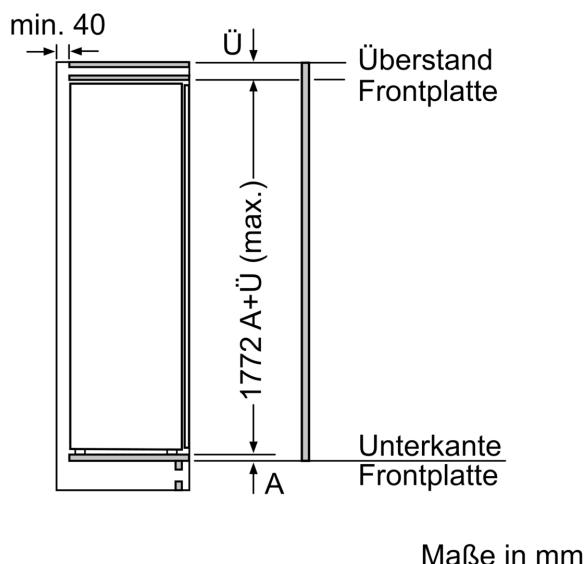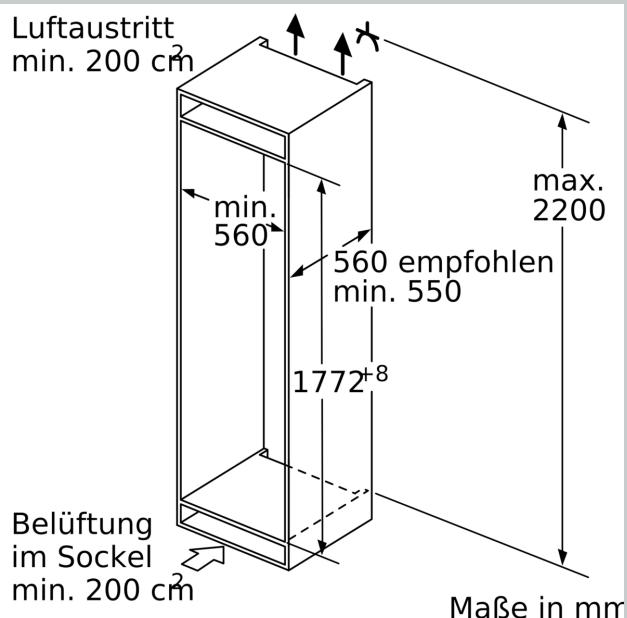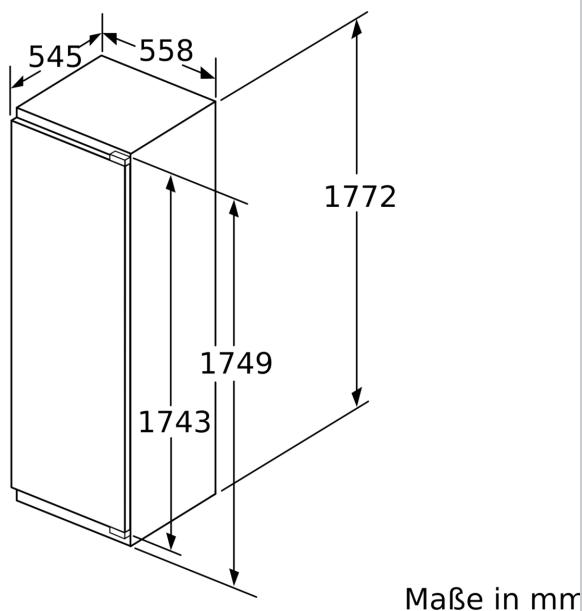


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

| T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm: | ungedämpftes Scharnier, Tür in kg: | gedämpftes Scharnier, Tür in kg: |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.