N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6873FE0

Sonderzubehör

KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- √ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- √ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- √ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- √ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- √ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	207 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	63 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	209 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	63.1 kg
EAN-Nummer:	4242004243953
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert

4 242004 243953

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6873FE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Flasachenabsteller
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem
- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Gefriergut-Kalender

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör
- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER
KI6873FE0

Maßzeichnungen

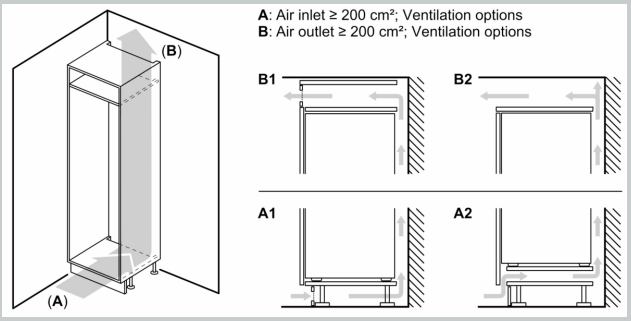

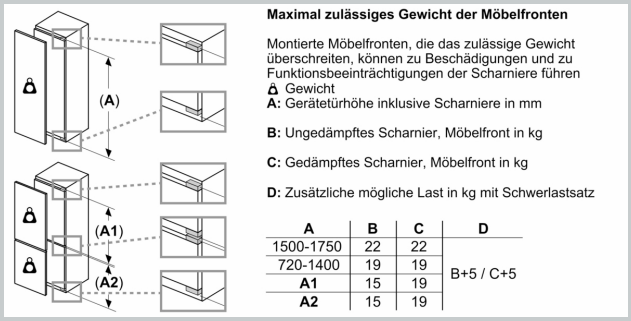

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

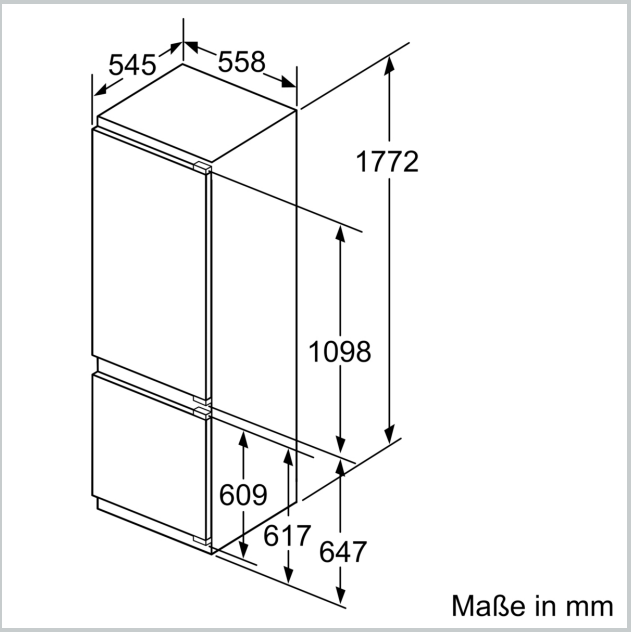

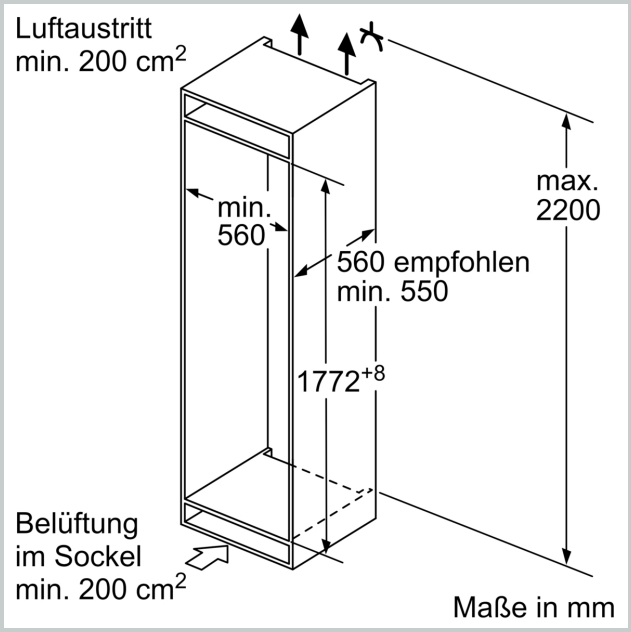

Maßzeichnungen

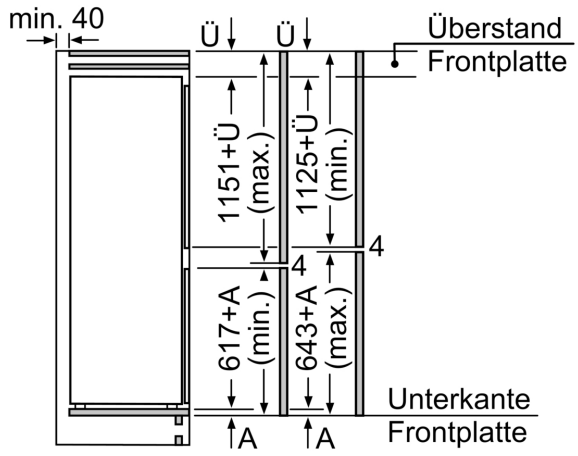

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.