

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
KI7861FF0



KS6B0RZ0 Flaschenablage
KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0 Butterdose

Die No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Eco Air Flow sorgt für eine ideale Luftzirkulation im gesamten Kühlschrank.

- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.
- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 293 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Breite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 53.1 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegriert



N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
KI7861FF0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 293 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Einbau-Kühl-Gefrierkombination No Frost
- easy Installation

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- NoFrost - nie wieder abtauen!

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
FLACHSCHARNIER
K17861FF0

Maße in mm

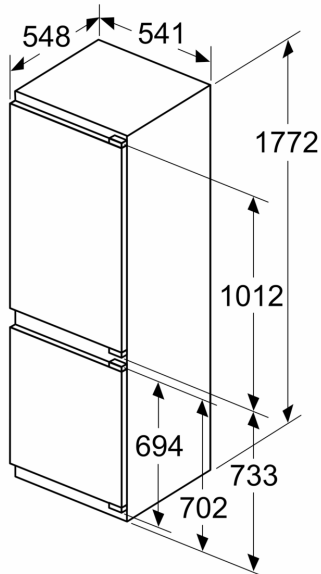

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

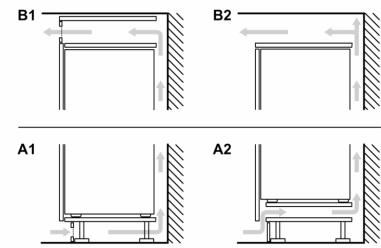

Luftaustritt
min. 200 cm^2

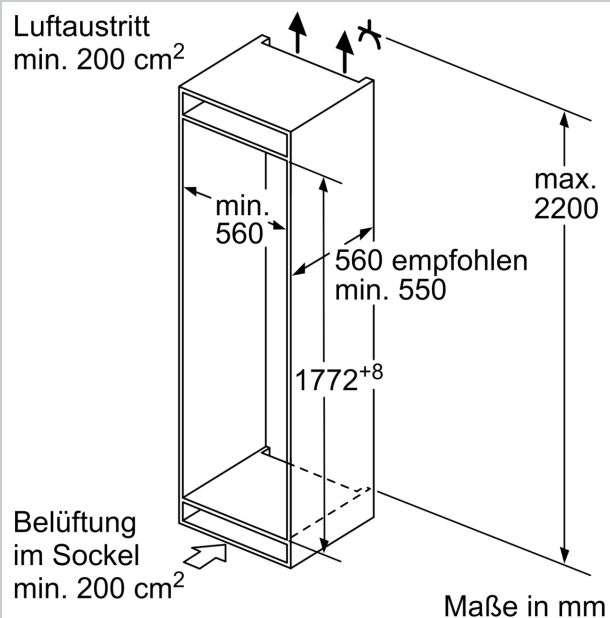


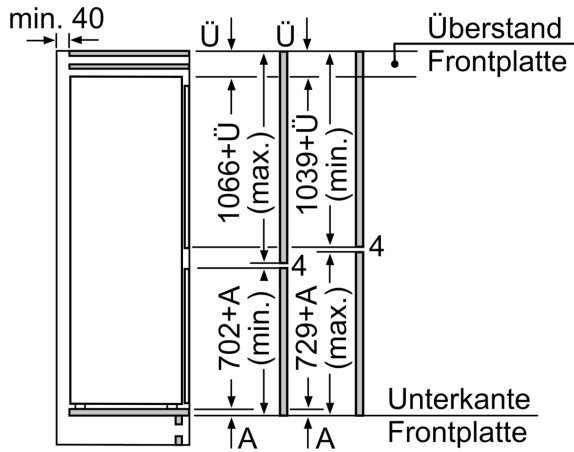

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.