


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
FLASCHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
K17866DD0



#### Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <math><0^{\circ}\text{C}></math> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.

- ✓ Fresh Safe 1: flexible Frischeschublade für Obst und Gemüse.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von  $20^{\circ}$  schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> : .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	186 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	184 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1772 mm
Breite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Nettogewicht: .....	58.5 kg
EAN-Nummer: .....	4242004268925
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	1
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI7866DDO

#### Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l

#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

#### Design

- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

#### Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Flaschenabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

#### Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT  
 GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SofTEINZUG  
 KI7866DD0

Maßzeichnungen

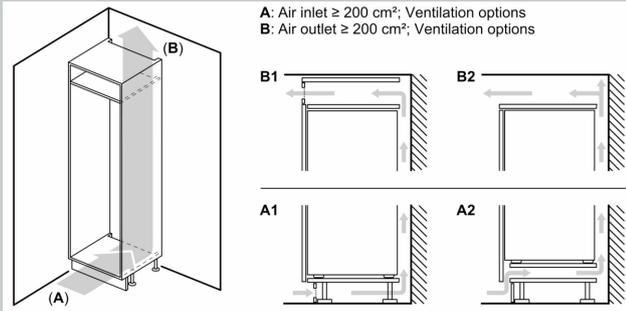

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

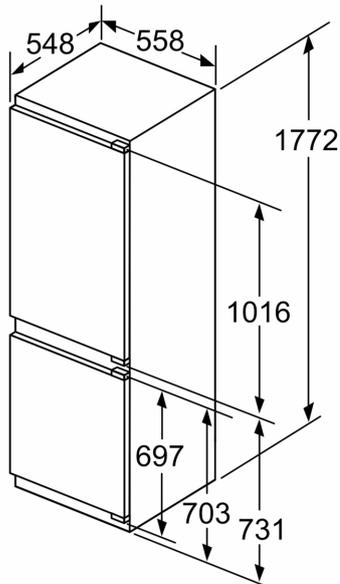

Luftaustritt  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

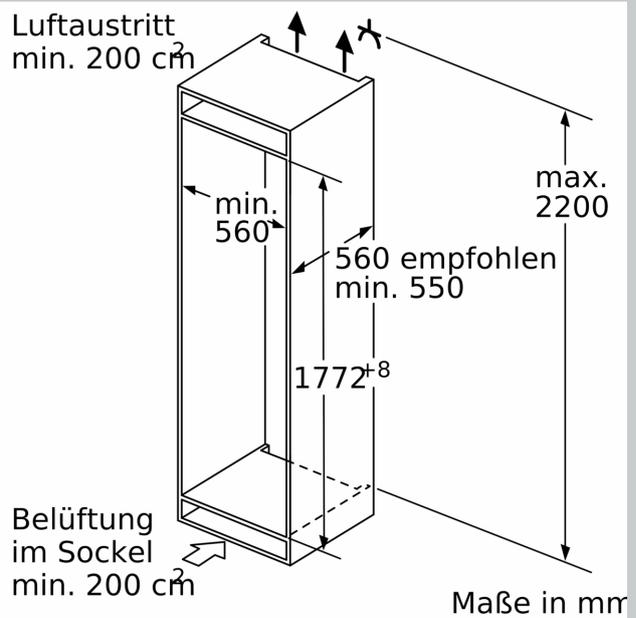


Maßzeichnungen

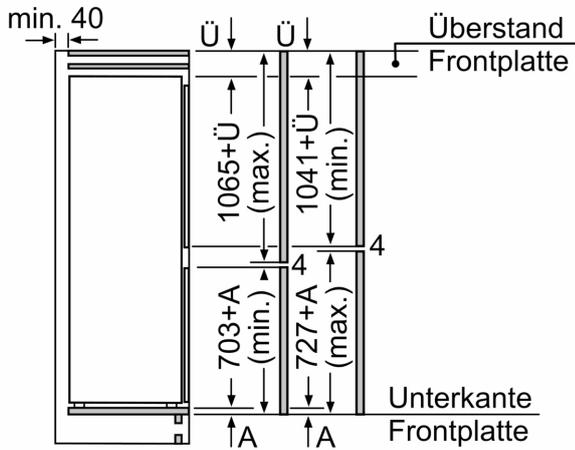

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.