


N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
K17962FDO



KSGG0MZ0 Butterdose

Der geräumige Einbau-Kühl-Gefrierschrank mit 11% mehr Kühlvolumen inklusive Fresh Safe 1 <0°C> Schublade für Obst und Gemüse, No Frost und flexiblen Aufbewahrungslösungen.

- ✓ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 75 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 215 l
 Geräuschkennwert: 34 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1935 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1940 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 60.4 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Gerätetyp: Vollintegriert



N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
K17962FDO

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen





- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
 GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER
 K17962FDO

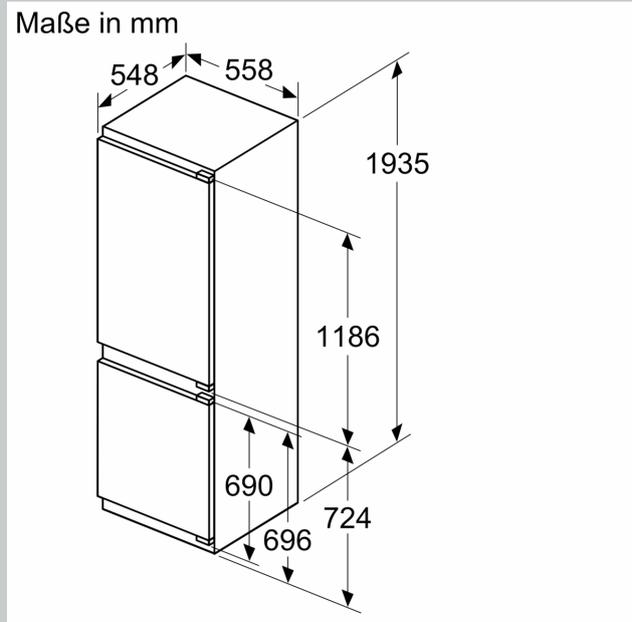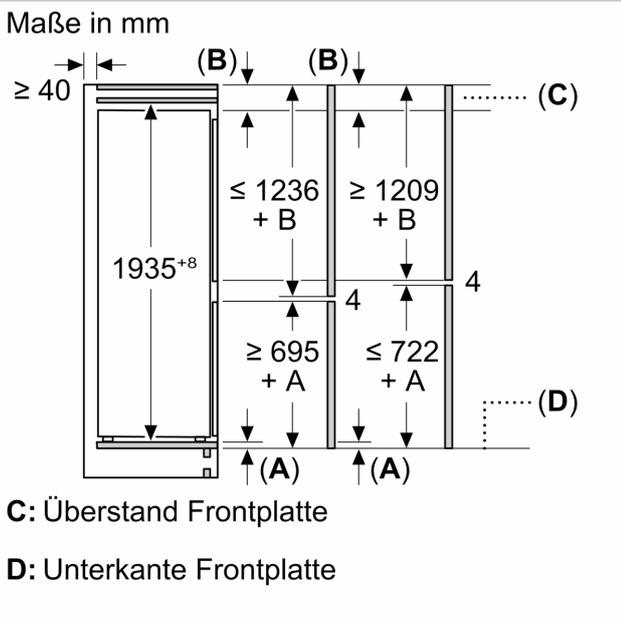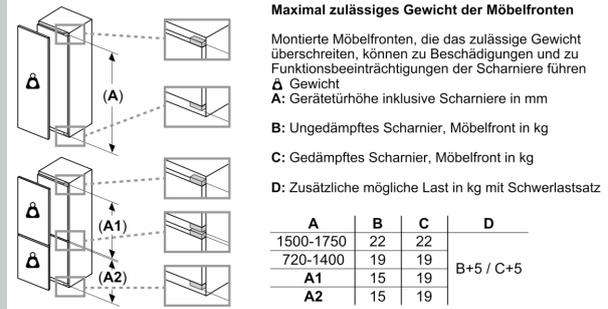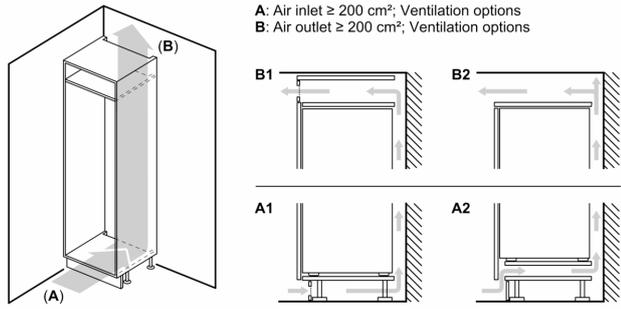


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.