

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI8423D30



- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 1225x560x550 mm  
 Nettogewicht: ..... 53.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 2  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242004172932  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI8423D30  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Sonderzubehör

KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
Z10020	Flaschenablage
KF1413S0	Türfront schwarz m Alu-Dekorrahme
KF1413Z0	Türfront weiß m Alu-Dekorrahme



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI8423D30

## Ausstattung

### Ausstattung:

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Kühlteil

- Kühlraum: 154 l Nutzinhalt
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- Nutzinhalt nahe 0° C: 59 l

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm


N 90, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,  
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT  
SOFTEINZUG  
KI8423D30

# Maßzeichnungen

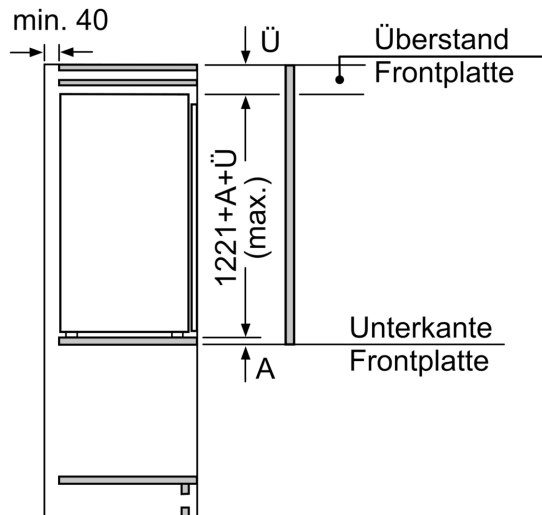


Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)


B: Steckdose

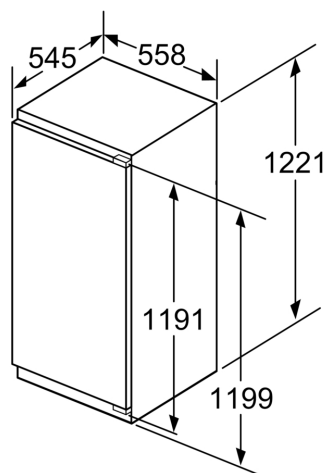

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.