

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI88150D0



Zubehör

1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
KSGG0MZ0 Butterdose

Der Einbaukühlschrank mit FreshSafe 3, Open Assist Türöffnungsassistent mit Sprachsteuerung und Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.

- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Vario Shelf: mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 120 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 289 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 72.5 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242004269090
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI88150D0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI88150D0

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l

Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Open Assist
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR



- KS1860Z0, KSGG0MZ0

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI88150D0


Maßzeichnungen

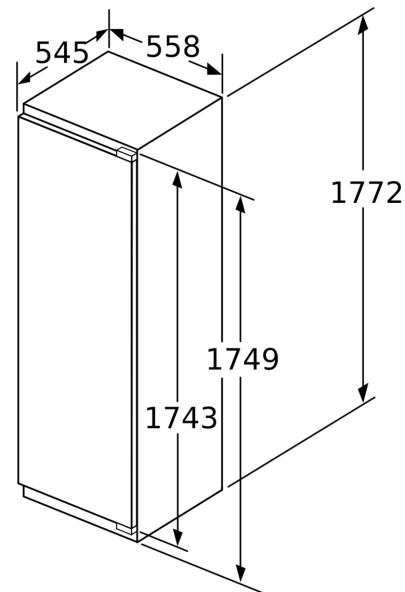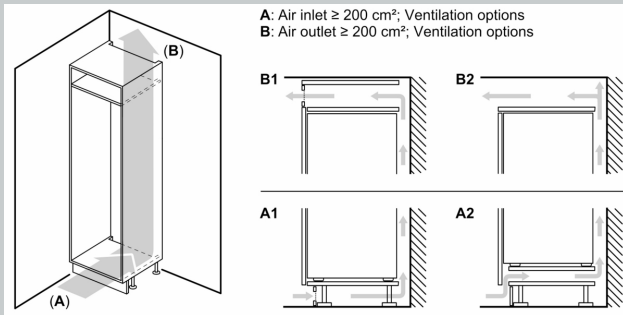

Maße in mm

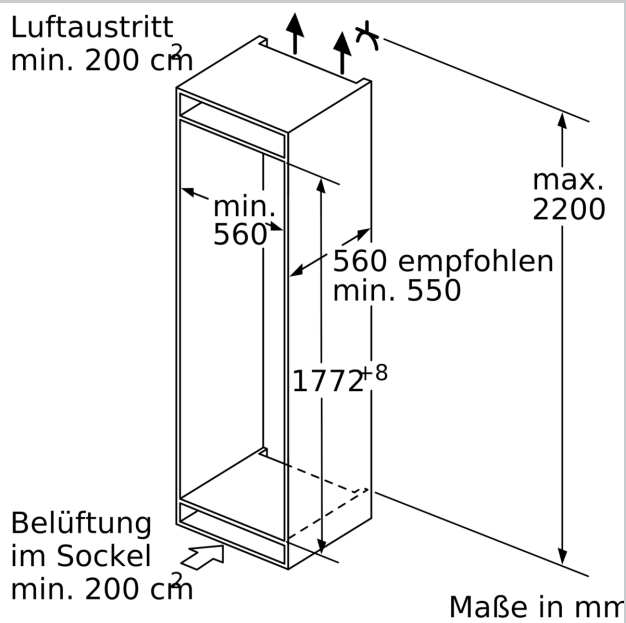


Maße in mm

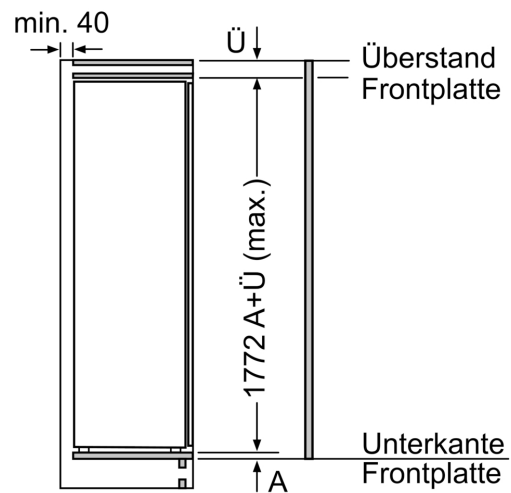

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.