

## N 90, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI8816DE0



A ↑ G E



### Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Sonderzubehör

KS0B0SZ0	Schwerlastsatz
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3 – bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Vario Shelf – mit dieser Glasablage gestalten Sie den Innenraum flexibel, indem eine Hälfte unter die andere geschoben wird.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Küheln von schweren Zutaten

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	150 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	289 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	69.9 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türranschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242004247661
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KI8816DE0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242004 247661

## N 90, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI8816DE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

#### Design

- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### Maße

- Gerätmaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

#### SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1860Z0, KS9E0FZ0, KSGG0MZ0


#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage



Sonderzubehör

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.5 X 56 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI8816DE0

Maßzeichnungen



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

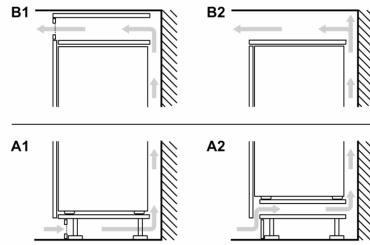

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.


Δ: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

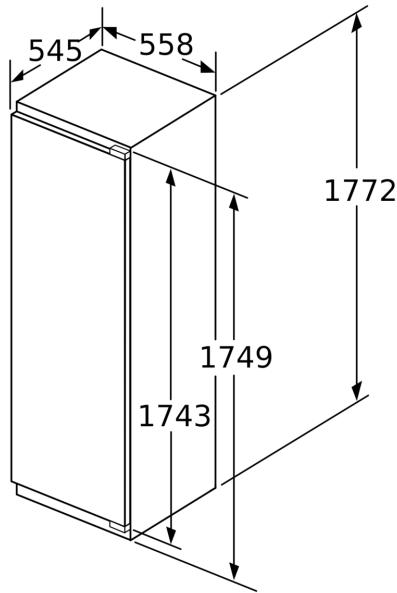

Maße in mm


Luftaustritt  
min.  $200 \text{ cm}^2$

Belüftung  
im Sockel  
min.  $200 \text{ cm}^2$

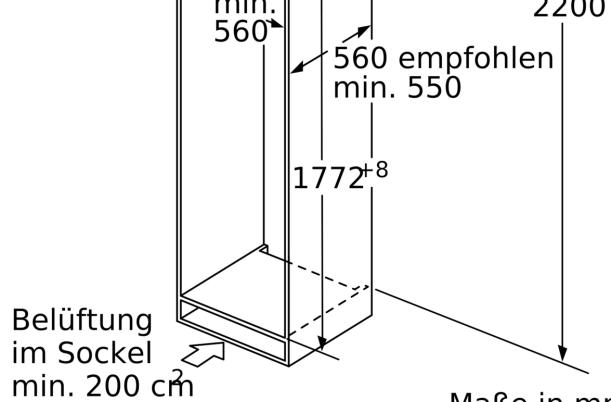


Maße in mm

## Maßzeichnungen

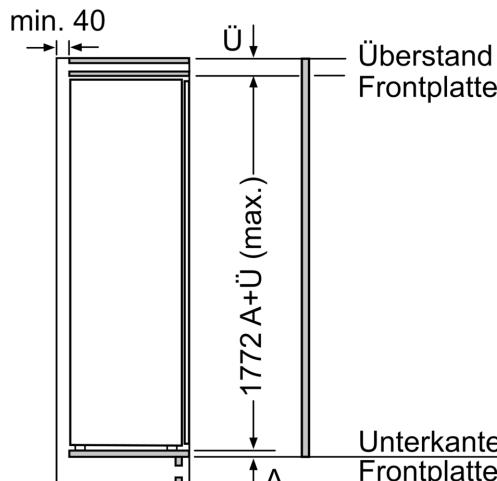

Maße in mm

## Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

## Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.