


N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8876DDO



Z10020 Flaschenablage

Der eingebaute Kühl- / Gefrierschrank mit FreshSafe 3 und Low Frost hält Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch und baut weniger Eis im Gefrierschrank auf.

- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Easy Access Shelf: ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 185 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 175 l
 Geräuschkennwert: 34 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 69.4 kg
 EAN-Nummer: 4242004254911
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegriert



N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI8876DDO

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauerung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 5 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 62 l
- Lagerzeit bei Störung : 15 h
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

SONDERZUBEHÖR

- Z10020

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 90, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
 GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 KI8876DDO


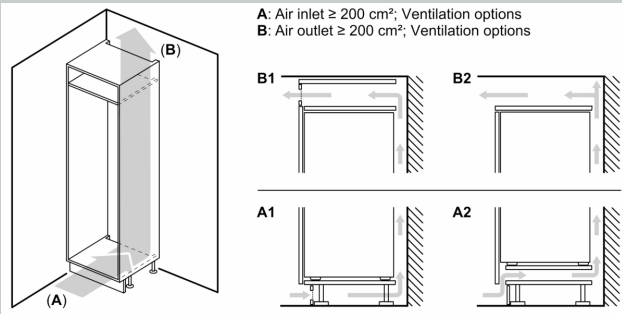



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

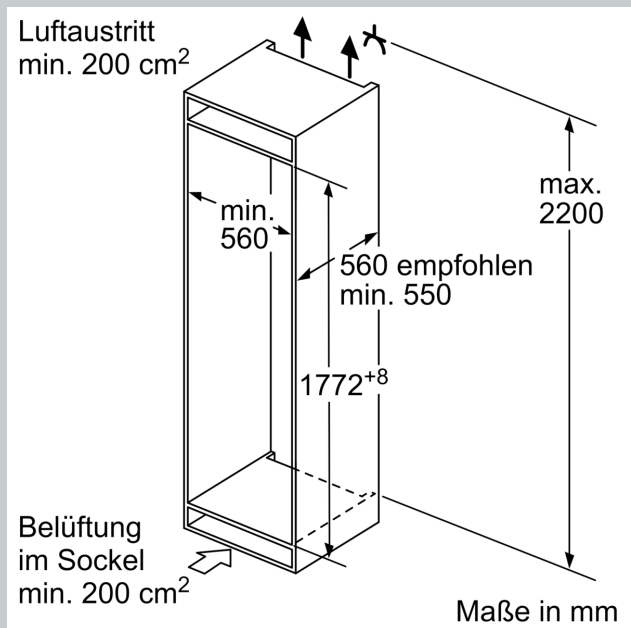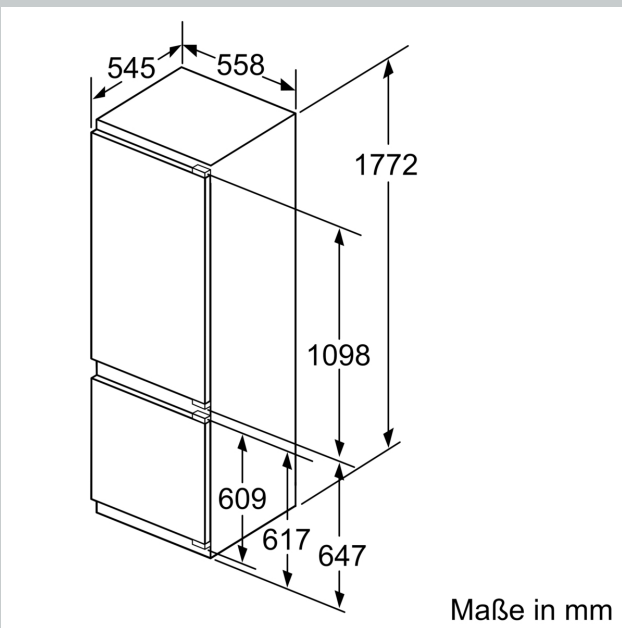


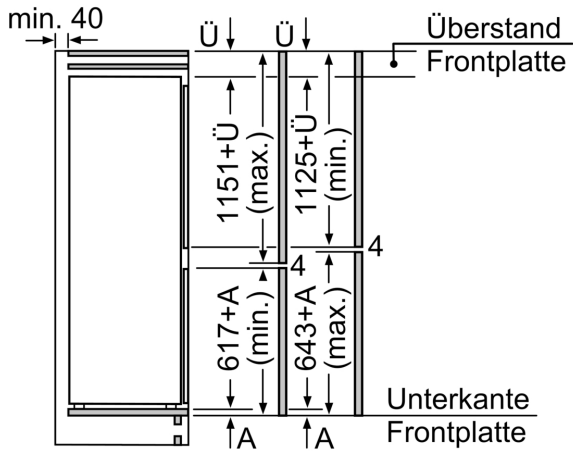

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

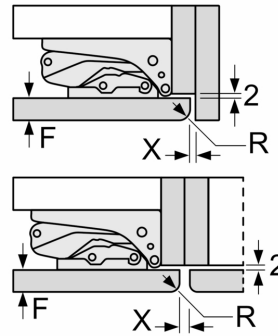

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.