


N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23TS29N0

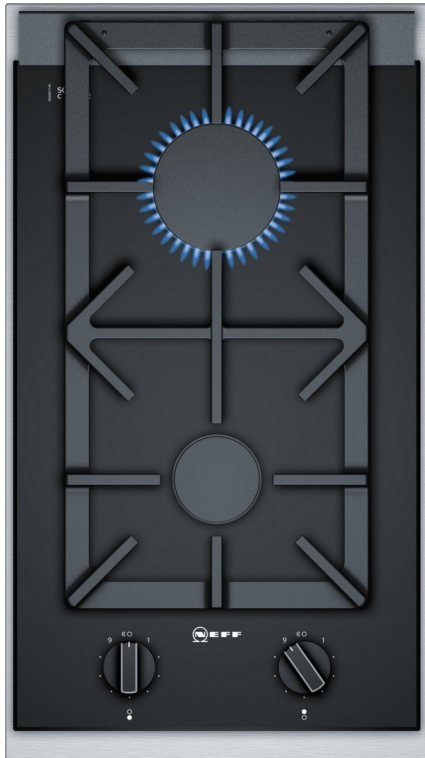

Z2402X0 Kleintopfring
Z2480X0 Simmer plate
Z9914X0 Verbindungsleiste

Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

Grillfunktion: Vario/Domino
Gas-Schaltermulde
Grillfunktion: Vario/Domino
Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Gas
Beheizungsart: Gas
Anzahl der Kochzonen: 2
Anzahl der Kochzonen: 2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 45 x 270 x 490-500 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 45 x 270 x 490-500 mm
Breite: 306 mm
Breite: 306 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 47x306x546 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 47x306x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 190 x 400 x 650 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 190 x 400 x 650 mm
Nettogewicht: 6.7 kg
Nettogewicht: 6.7 kg
Bruttogewicht: 7.8 kg
Bruttogewicht: 7.8 kg
Restwärmearzeige: Ohne
Restwärmearzeige: Ohne
Lage der Steuerung: Vorne
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
EAN-Nummer: 4242004268741
EAN-Nummer: 4242004268741
Gasanschlusswert: 4700 W
Gasanschlusswert: 4700 W
Absicherung: 3 A
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Frequenz: 50; 60 Hz



N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23TS29N0

Design

- Glaskeramik--Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Edelstahl
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- Flame Select® - Leistungsregelung in 9 Stufen: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW

N 90, DOMINO-KOCHFELD, GAS, 30 CM,
GLASKERAMIK, SCHWARZ
N23TS29N0


Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416


* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde

Maße in mm

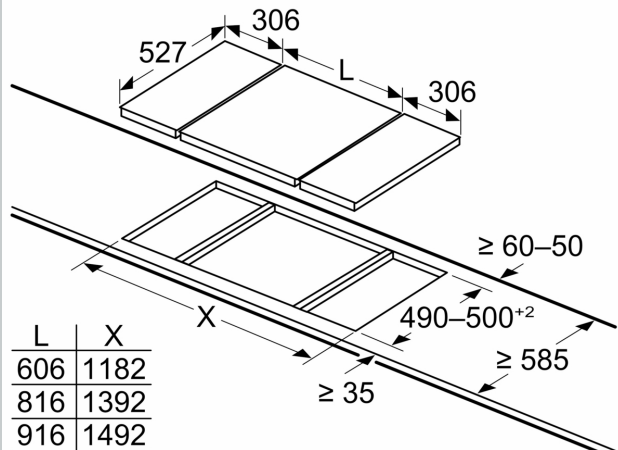


Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt
neben einer Mulde sind zwei Montagesätze
(HEZ394301) erforderlich

Maße in mm
Montagesatz (HEZ394301) für Domino

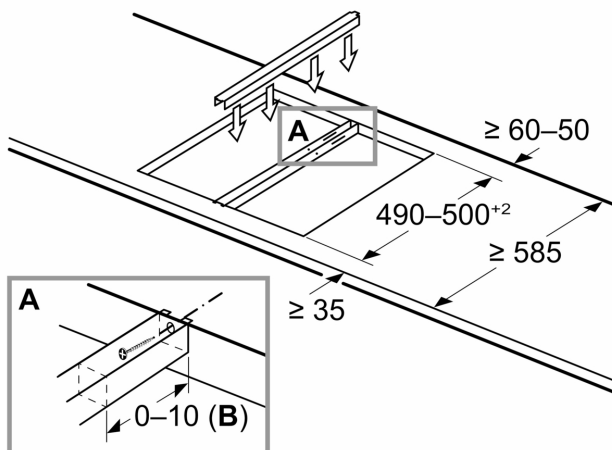

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

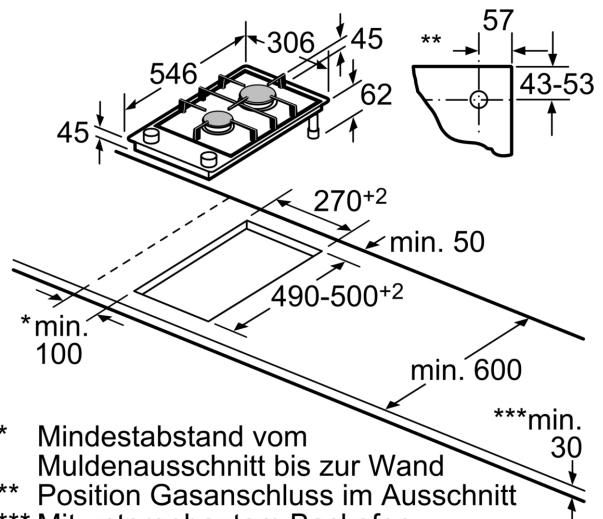

* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Position Gasanschluss im Ausschnitt
*** Mit untergebautem Backofen
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
des Backofens

Maße in mm