



N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
N53TD40N0



COOKING PASSION SINCE 1877

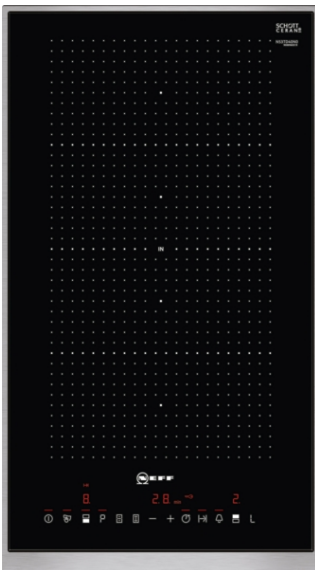

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Flex Induction – Ihr Kochfeld erkennt und erhitzt die einzelnen Töpfe und Pfannen.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Vario/Domino Kochstelle Glas
 Produktbezeichnung / -familie : Vario/Domino Kochstelle Glas
 Bauform : Eingebaut
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 2
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 2
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 270 x 490-500 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 51 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 306 mm
 Gerätebreite : 306 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 306 x 546 mm
 Abmessungen des Gerätes : 51 x 306 x 546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 370 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 370 x 573 mm
 Nettogewicht : 7,2 kg
 Nettogewicht : 7,2 kg
 Bruttogewicht : 8,4 kg
 Bruttogewicht : 8,4 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Länge Anschlusskabel : 110,0 cm
 Länge Anschlusskabel : 110,0 cm
 EAN-Nummer : 4242004189312
 EAN-Nummer : 4242004189312
 Spannung : 220-240 V
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Frequenz : 50; 60 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9914X0	Verbindungsleiste



4 242004 189312

*N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
N53TD40N0*

Ausstattung

Flexibilität der Kochzonen

- Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm.
- CountUp Timer
 - Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
 - Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige
 - zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
 - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- PowerMove (3-stufig): erhöht oder verringert die Leistung einfach durch ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Designrahmen in Edelstahl

Sicherheit




- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergelochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation



- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 306 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
N53TD40N0

Maßzeichnungen

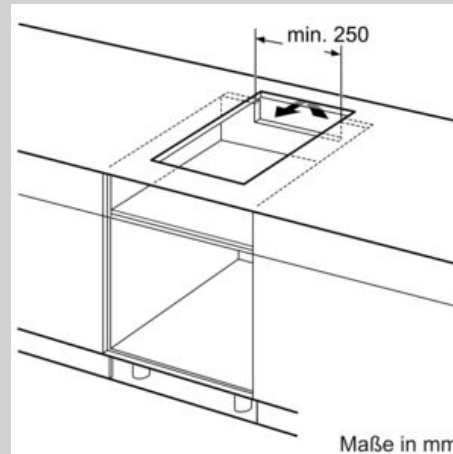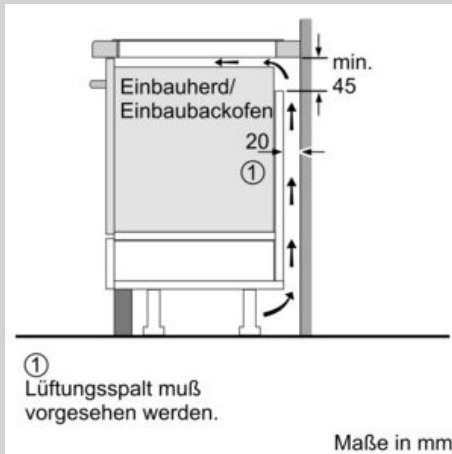

E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

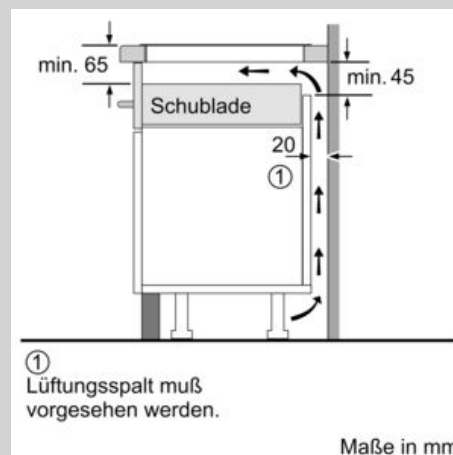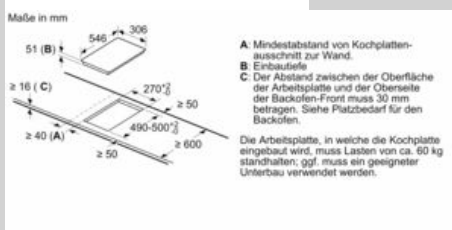

Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x80	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde