

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Teppan Yaki  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Steuerung : elektronisch  
Material Grillfläche : hartverchromt  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 83 x x  
Gerätebreite (mm) : 396  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 83 x 396 x 546  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 235 x 480 x 610  
Nettogewicht (kg) : 10,340  
Bruttogewicht (kg) : 12,4  
Restwärmeanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : hartverchromt  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Edelstahl  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 100  
EAN-Nummer : 4242004188179  
Elektroanschlusswert (W) : 1900  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60

### Sonderzubehör

Z9914X0 Verbindungsleiste



N 30, Teppan Yaki, 40 cm

N74TK00N0

## Ausstattung

### Bedienung:

- Bedienung durch oben liegende Knebel

### Flexibilität:

- Große Edelstahl-Bratfläche
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar

### Ausstattung:

- Regelbarer Temperaturbereich 140 - 240°C
- Aufheizkontrolle
- Warmhaltestufe (70°C)
- EasyClean - Reinigungsstufe (40°C)
- Restwärmeanzeige
- 2 Spatel beiliegend

### Design:

- Glaskeramik dekorlos
- Designrahmen in Edelstahl
- Abnehmbarer Glasdeckel


### Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 360 x 490-500
- min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Länge Anschlußkabel 100 cm
- Anschlußwert 1900 W

# N 30, Teppan Yaki, 40 cm

N74TK00N0

## Maßzeichnungen

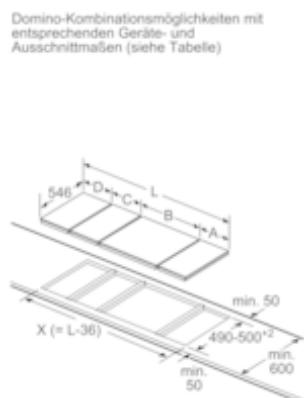

Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Montagesätze.  
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Gerät- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle).  
Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Breitentyp: 30 40 160 180 70 ms 80 90  
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1188	1152
3x30, 1x40	306	306	396	396	1278	1242
2x30, 2x40	306	306	396	396	1368	1332
1x30, 3x40	306	306	396	396	1458	1422

\* Nicht mehr als 70 cm Innenabstand zwischen den Einheiten



\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

\*\* Maximale Eintauchtiefe

Maße in mm