

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
 GEBÜRSTETER STAHL
 S125EBS02D



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B101	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette

Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB: angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² :	64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.6 kg
Bruttogewicht:	39.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004278771
Gerätetyp:	Unterbaufähig



4 242004 278771

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
 GEBÜRSTETER STAHL
 S125EBS02D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

lang*

- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben


N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125EBS02D

Maßzeichnungen

Maße in mm

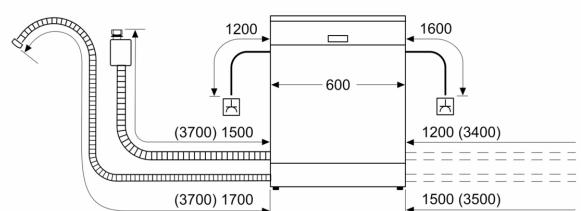

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

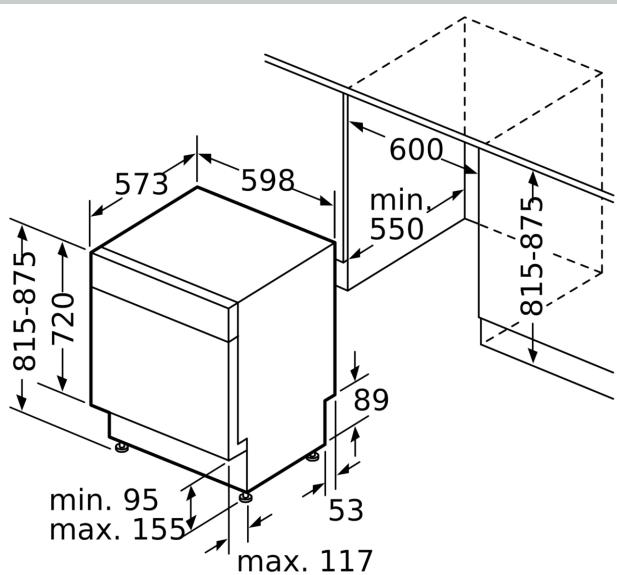

Maße in mm