

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM
S155EB803E



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

B A
G

Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmduer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² : 64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : 3:35 h
Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35,1 kg
Bruttogewicht: 37,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004275978
Gerätetyp: Vollintegriert



4 242004 275978

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
 CM
 S155EB803E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendbleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S155EB803E

Maßzeichnungen

Maße in mm

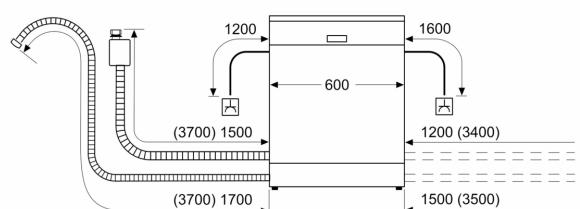

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

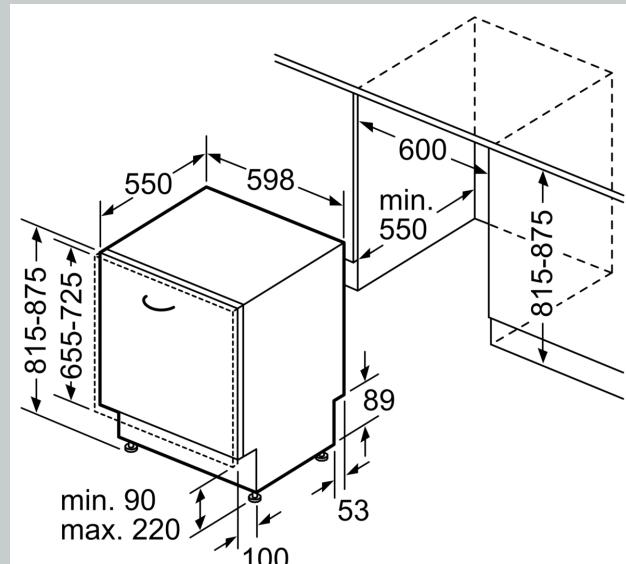

Maße in mm