

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S195EBX02D



Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| Z780BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| Z7860X3 | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| Z7863X1 | Korbeinsatz f.Langstielläser |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| Z7865X6 | Vorsatztür Edelstahl |
| Z786DB04 | Varioschublade für Flex 3 Körbe |
| Z786RB04 | 3. Korb für Flex 3 Körbe |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette |
| Z7880X0 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| Z788BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |

B A
↑ G

Der flexibel zu beladende Geschirrspüler bietet den Komfort einer Türöffnung durch leichten Druck, kann in der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und passt auch für besondere Einbausituationen.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Energieeffizienzklasse ¹ : | B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² : | 64 kWh/100 Zyklen |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ : | 9,0 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ : | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 550 mm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | ... 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 35,1 kg |
| Bruttogewicht: | 37,5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004278993 |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S195EBX02D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIO-SCHARNIER FÜR BESONDRE
 EINBAUSITUATIONEN
 S195EBX02D


Maßzeichnungen

Maße in mm

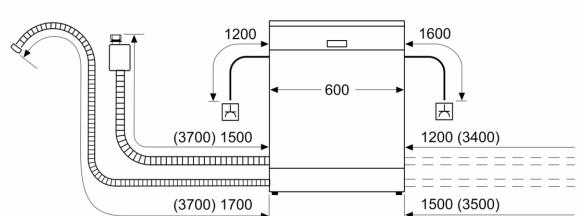

↗ Steckdose

() Werte mit Verlängerungssatz

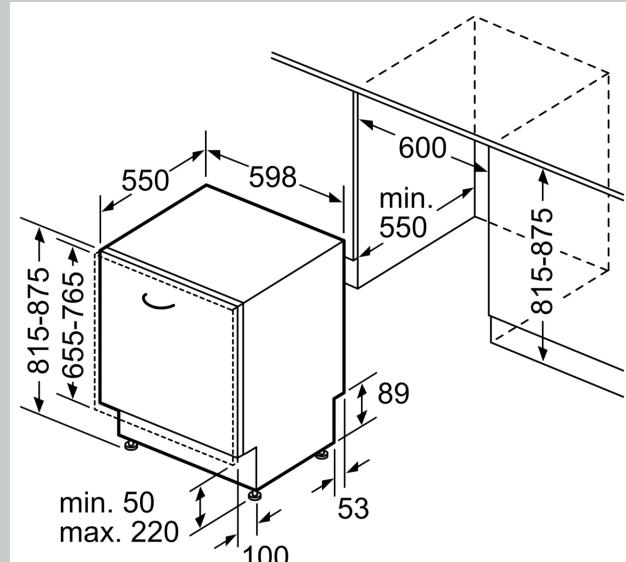

Maße in mm