


N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S197EB800E



Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden, das GapLight zeigt an, ob das Gerät läuft und durch das VarioScharnier ist der Geschirrspüler auch für spezielle Einbausituationen geeignet.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:35 h
 Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 43.6 kg
 Bruttogewicht: 45.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 9.0
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242004254041
 Gerätetyp: Vollintegriert



4 242004 254041

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S197EB800E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- EmotionLight
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S197EB800E

Maße in mm

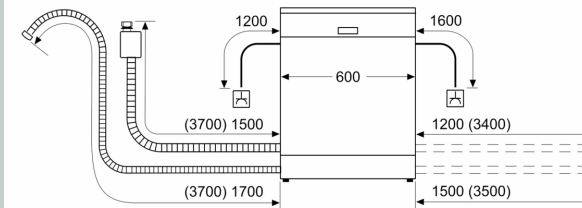

Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

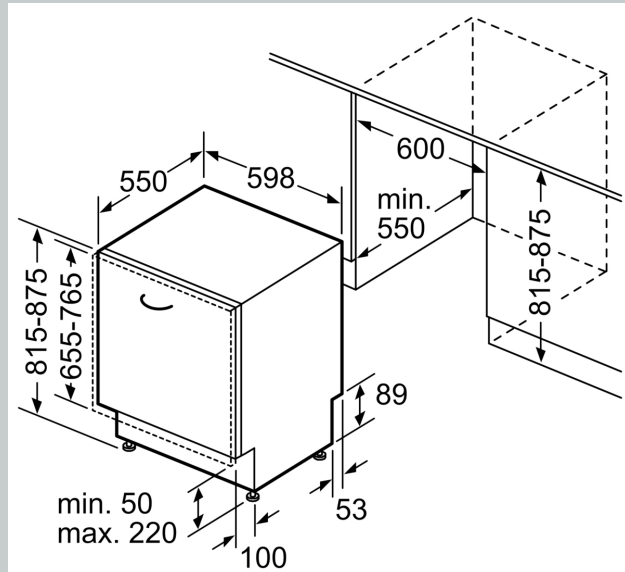

Maße in mm