

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDRE EINBAUSITUATIONEN  
S199ZB802E



#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

B  
A  
G

Geben Sie über die Home Connect App Feedback zum Spül- und Trockenergebnis des Geschirrspülers und das intelligente Programm passt die Spül- und Trockenzyklen ganz einfach an Ihre Bedürfnisse an.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Emotion Light Pro: 16.8 Millionen Farboptionen zur Ausleuchtung Ihres Geschirrspülers.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Intelligent Programme: Einstellungen für personalisierte Spül- und Trockenzyklen auf Basis Ihres Feedbacks.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :	..... 64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	..... 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	..... 3:35 h
Geräuschwert:	..... 40 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 46,8 kg
Bruttogewicht:	..... 49,0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
EAN-Nummer:	..... 4242004275992
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN  
S199ZB802E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Hygiene Plus, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN

- GapLight

- EmotionLight Pro
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, VARIO-SCHARNIER FÜR BESONDRE  
EINBAUSITUATIONEN  
S199ZB802E


Maßzeichnungen

Maße in mm

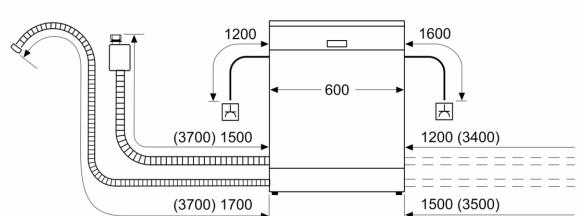

↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz

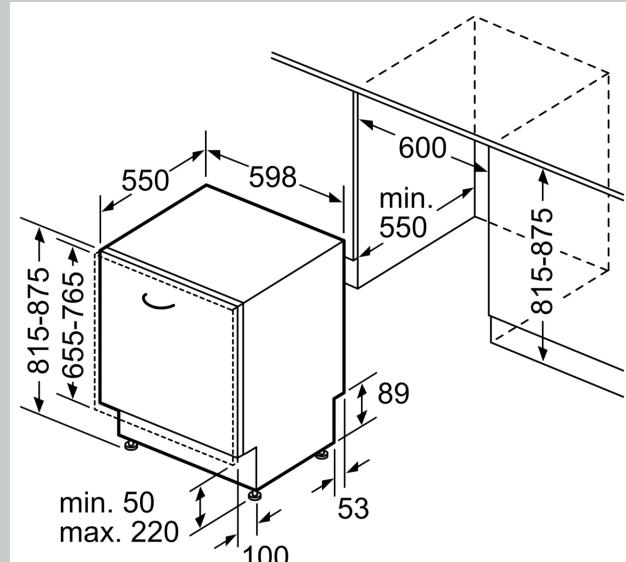

Maße in mm