

N 70, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S216T80S2D



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und trocknet das Geschirr besonders zuverlässig.

- ✓ Flex 3-Körbe und -Besteckschublade mit maximal anpassbaren Klappenelementen für spielend einfaches Beladen
- ✓ Zeolith-Trocknen für hervorragende Trocknungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 41 dB besonders leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A+++ besonders sparsam im Verbrauch

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 52,830
 Bruttogewicht (kg) : 55,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004215950
 Anzahl Maßgedecke : 14
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,83
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 41
 Art der Installation : Unterbaugerät

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7870X0	Spülhilfe-Set



4 242004 215950

N 70, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl

S216T80S2D

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen

Korbsystem

- Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Inkl. Extra-Besteckkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Sonderausstattung


- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartextanzeige
- Touch Bedienung (schwarz)
- EmotionLight
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten


- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Geräte Maße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

N 70, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S216T80S2D

Maßzeichnungen

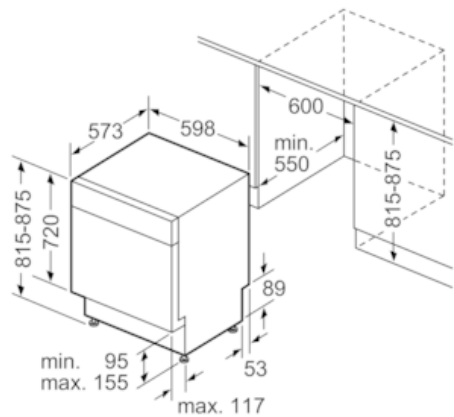

Maße in mm

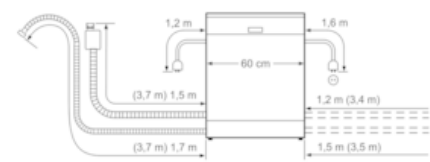

() Werte mit Verlängerungssatz