

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, XXL  
S257EAX39E



Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem: flexible Elemente im Ober und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Energieeffizienzklasse: .....C  
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: ..... 74 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:35 h  
Geräuschwert: ..... 44 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
Bauform: ..... Einbau  
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 865 x 598 x 550 mm  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 865-925 x 600 x 550 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1200 mm  
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: ..... 40.1 kg  
Bruttogewicht: ..... 42.0 kg  
Anschlusswert: ..... 2400 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004258896  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



4 242004 258896

|           |   |
|-----------|---|
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z780BI11  | Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm   |
| Z7861X3   | Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |
| Z7863X8   | Kristallglas-Korb                       |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7871X0   | Silberglanzkassette                     |
| Z7880X0   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| Z788BI00  | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |

## N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S257EAX39E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben

### lang\*

- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM, XXL  
S257EAX39E

Maße in mm

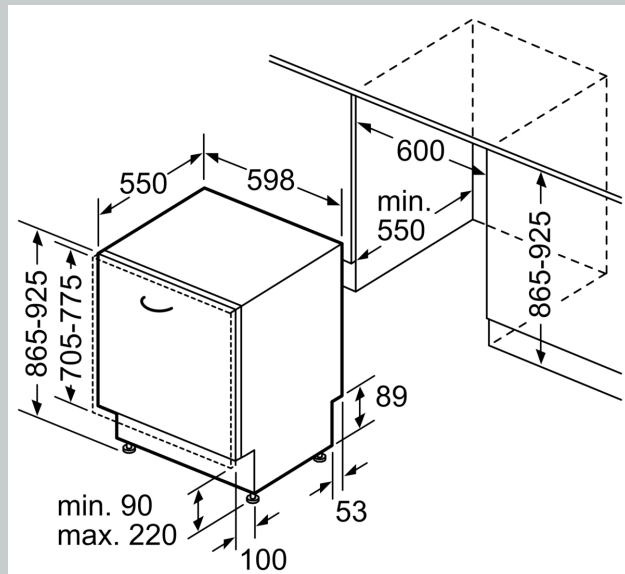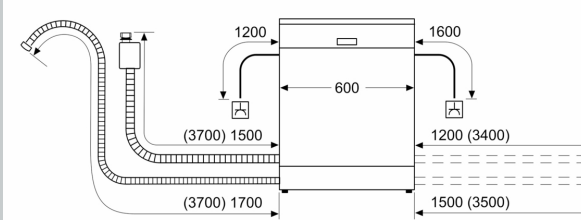

Maße in mm