

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDRE EINBAUSITUATIONEN  
S275EBX13E



#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7864X0	Flex Schublade
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der flexibel zu beladende Geschirrspüler zeigt an, wann er läuft, ist auch für spezielle Einbauten geeignet und kann mit einer 3. Beladungsebene nachgerüstet werden.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :	64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37,3 kg
Bruttogewicht:	39,5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004278962
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN  
S275EBX13E**

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- GapLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe  $\geq$  50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE  
 EINBAUSITUATIONEN  
 S275EBX13E


Maßzeichnungen

Maße in mm

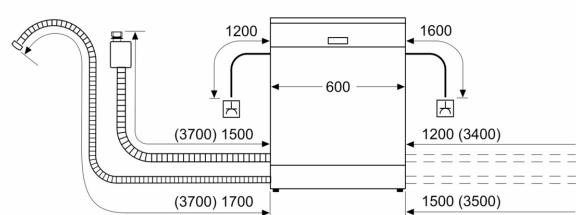

↗ Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz

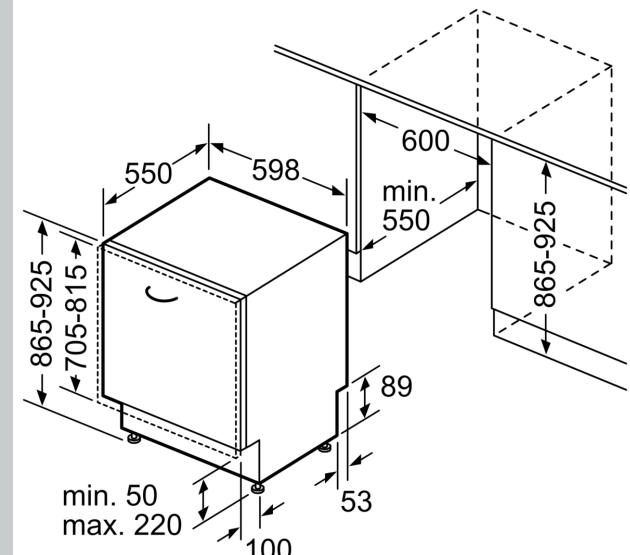

Maße in mm