


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL  
S285EBX02D

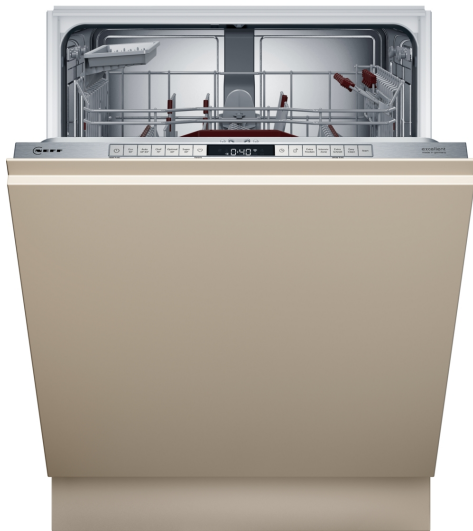

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der flexibel zu beladende Geschirrspüler bietet den Komfort, die Tür mit einem leichten Druck zu öffnen und kann in der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :	64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> :	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :	3:35 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1200 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.3 kg
Bruttogewicht:	39.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004278986
Gerätetyp:	Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL S285EBX02D

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

- Akustisches Signal bei Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

