



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	

- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße (H x B x T) : 815-875 x 600 x 550 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1150 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 36,2 kg
Bruttogewicht : 38,5 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
EAN-Nummer : 4242004219811
Art der Installation : Teilintegrierbar



Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Optionen

Programme und Optionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, die effiziente Trocknung für das Eco 50°C-Programm, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

Korbsysteme

- mid TP mit farbigen verstellbaren Elementen
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartextanzeige
- Touch Bedienung (schwarz)
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*

- Tastensperre

- ServoSchloss

- Integrierter Glasschutz

- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S416180S1E

Maßzeichnungen

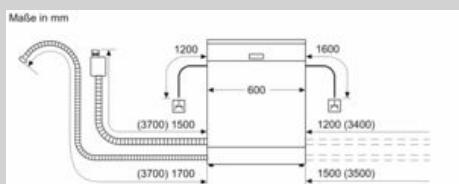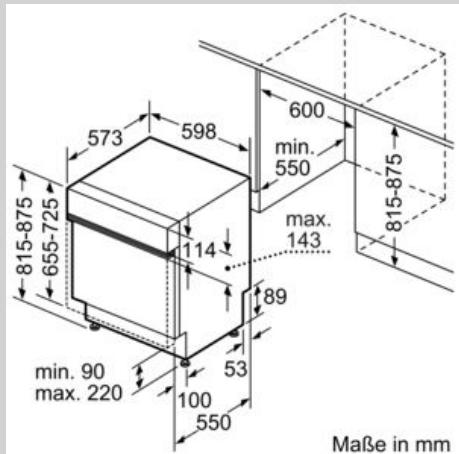

△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz