

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S416T80S1E



- ✓ Zeolith-Trocknen – für hervorragende Trocknungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ A+++ – Energieeffizienzklasse A+++ für extrem niedrigen Energieverbrauch
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Nettogewicht (kg) : 47,830  
 Bruttogewicht (kg) : 50,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004213543  
 Anzahl Maßgedecke : 14  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,83  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42  
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



*N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E*

## Ausstattung

### Programme und Optionen

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.83 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

### Leistung und Verbrauch

- Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, 1,5h, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

### Spültechnik und Sensorik

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Korbsysteme


- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Touch Bedienung (schwarz)
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Aquasensor, Beladungssensor

### Anzeige und Bedienung

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Tastensperre
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E

Maßzeichnungen

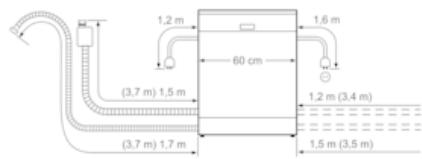

( ) Werte mit Verlängerungsatz

