




A

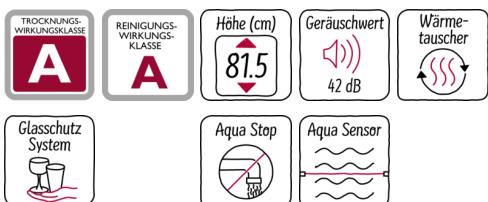

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 14,0
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 810-870 x 600 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 50,909
Bruttogewicht (kg) : 54,0
Anschlusswert (W) : 2300
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 230
Frequenz (Hz) : 50
Länge Anschlusskabel (cm) : 170
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 140
Länge Ablaufschlauch (cm) : 170
EAN-Nummer : 4242004089827
Anzahl Maßgedecke : 12
Energieverbrauch (kWh) : 1,05
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Normal
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 150
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7720X0 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl

S44T09N0EU

Ausstattung

- * Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- * Selfmatic®: vollautomatische Programmwahl
- * Auto 3in1
- * Verbrauch: ab 10 l Wasser / ab 0,9 kWh Strom
- * Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- * Integrierter Glasschutz
- * AquaSensor II, Drehzahlsensor, OptoSensor, Wärmetauscher
- * Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- * TopZugabe von Reiniger und Klarspüler
- * Bedienung über Funktions-Display, Klartext
- * TouchControl
- * Akustisches Signal am Programmende
- * Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- * Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- * VarioFlex-Korbsystem mit DUO-Besteckkorb mit Duo-Besteckkorb
- * Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic
- * Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- * Klappbare Tellerhalterreihen OK(6x)/UK(4x)
- * Geschirrkörbe (silber) mit Griffauszug
- * AquaStop mit Garantie / ServoSchloss®
- * Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- * Wellensprüharme / Selbstreinigendes Sieb
- * Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke