


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM
S513C60X8E



A
G
D

- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Ausstattung

Technische Daten

| | | |
|--|-------|---------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | | D |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | | 84 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | | 9.5 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | | 3:55 h |
| Geräuschwert: | | 46 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | | C |
| Bauform: | | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | | 815 x 598 x 550 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | | 33.7 kg |
| Bruttogewicht: | | 36.0 kg |
| Anschlusswert: | | 2400 W |
| Absicherung: | | 10 A |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 60; 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | | 175.0 cm |
| Steckerart: | | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | | 190 cm |
| EAN-Nummer: | | 4242004227977 |
| Gerätetyp: | | Einbau / Vollintegrierbar |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---|
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| Z7860X0 | Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm |
| Z7860X3 | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| Z7863X1 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| Z7865X6 | Vorsatztür Edelstahl |
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette |
| Z7880X0 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |



N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM S513C60X8E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

°C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, IntensivZone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- EcoTrocknung, die effiziente Trocknung für das Eco 50°C-Programm, Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S513C60X8E

Maßzeichnungen

Maße in mm

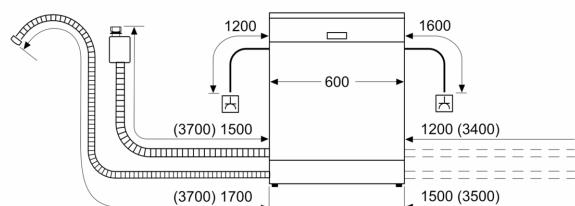

↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

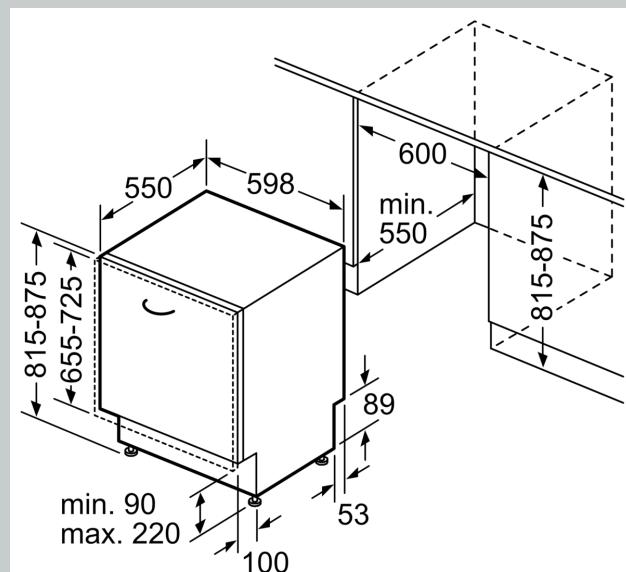

Maße in mm