

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45 CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN
S897ZM801E



Der äußerst flexible Geschirrspüler mit Besteckschublade bietet durch die SensorTüröffnung den Komfort, die Tür mit einem leichten Druck zu öffnen und passt mit dem VarioScharnier auch in spezielle Einbausituationen.

- ✓ Flex III-Korbsystem für Slimline-Geschirrspüler: klappbare Elemente und Flex-Besteckschublade für leichteres Beladen.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Vario Scharnier: installieren Sie Ihren Geschirrspüler, wo Sie wollen.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: C
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen²: 59 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)³: 8.9 l
 Programmdauer (EU 2017/1369)⁴: 3:15 h
 Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 815-875 x 450 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 40.2 kg
 Bruttogewicht: 42.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242004275664
 Gerätetyp: Vollintegriert

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S897ZM801E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex III Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (3x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- EmotionLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Integrierter Glasschutz
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 45
CM, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S897ZM801E

Maßzeichnungen

Maße in mm

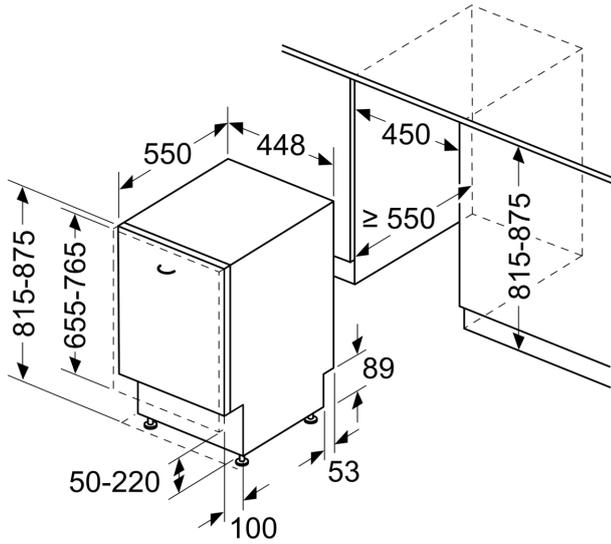

Maße in mm

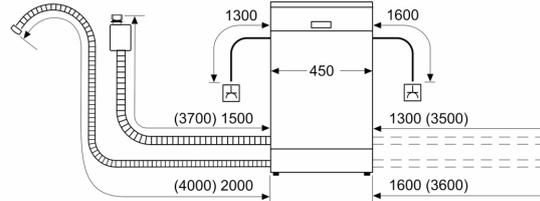

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz