


N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl  
T26DS49N0D



COOKING PASSION SINCE 1877

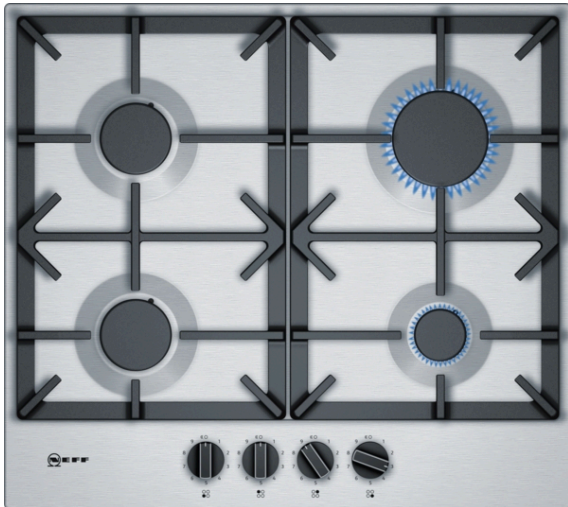

Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

✓ Flame Select – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Gas  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Bedienelemente : Schwertknebel  
Nischenmaße (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Gerätebreite : 582 mm  
Abmessungen des Gerätes : 53 x 582 x 520 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 141 x 651 x 578 mm  
Nettogewicht : 10,6 kg  
Bruttogewicht : 11,5 kg  
Restwärmeanzeige : Ohne  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl  
Oberflächenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel : 100 cm  
EAN-Nummer : 4242004203391  
Elektroanschlusswert : 1 W  
Gasanschlusswert : 7500 W  
Absicherung : 3 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z2480X0 Simmer plate  
Z32SE10X0 Kleintopfiring



4 242004 203391

## Ausstattung

### Design

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

### Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

### Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

### Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)  
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
Erdgas H 25 mbar (HU)  
Erdgas L 25 mbar (NL)  
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar  
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)  
Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl  
T26DS49N0D

Maßzeichnungen

