


N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL T27DS79NOD

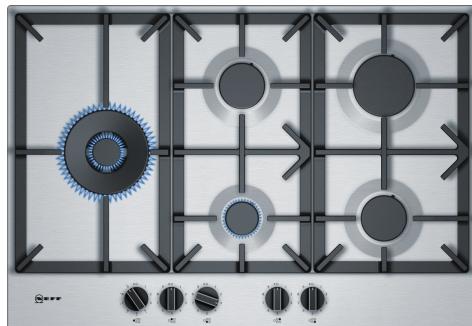

Sonderzubehör

Z32SW11X0 Wok-Ring
 Z2480X0 Simmer plate
 Z32SE10X0 Kleintopfring

Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ Flame Select – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.
- ✓ Dualer Wok-Brenner (5,0 kW) – eine Flamme zum Simmern, eine zum Scharfanbraten.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Bedienelemente: Schwerknebel
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breite: 750 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 53 x 750 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 145 x 793 x 597 mm
 Nettogewicht: 15.5 kg
 Bruttogewicht: 17.0 kg
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Edelstahl
 Oberflächenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004203537
 Gasanschlusswert: 12500 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz



N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL T27DS79NOD

Ausstattung

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL
T27DS79N0D

Maßzeichnungen

