


N 70, GAS HOB, 90 CM, STAINLESS STEEL
T29DA79N0D

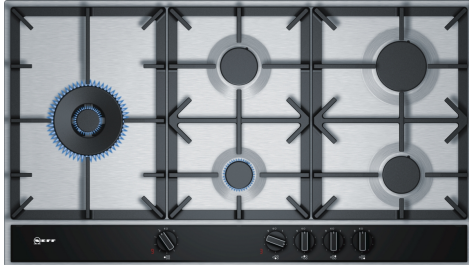

Sonderzubehör

Z2480X0	Simmer plate
Z32SE10X0	Kleintopfiring
Z32SW11X0	Wok-Ring

Die Gas-Kochstelle mit Designoberfläche aus Edelstahl, abgesetzten Glasapplikationen und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln
- ✓ 7-Segment Display - zeigt für jeden Brenner an, welche Leistungsstufe eingestellt wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 850-852 x 490-502 mm
Breite:	915 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	53x915x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	165 x 1116 x 659 mm
Nettogewicht:	19.0 kg
Bruttogewicht:	19.5 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Edelstahl
Oberflächenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
EAN-Nummer:	4242004203599
Gasanschlusswert:	12500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz



N 70, GAS HOB, 90 CM, STAINLESS STEEL T29DA79N0D

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Edelstahl

Flexibilität:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- 1 Dual-Wokbrenner
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 5-fach Restwärmeanzeige Restwärmeanzeige
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 850 mm x 490 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar) - Für die Verwendung von anderen Gasarten, überprüfen Sie bitte, ob die benötigten Gasdüsen beiliegen. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel: Anschlusskabel 100 cm mit Stecker
- *bei Gas-Kochfeldern mit einem Anschlusswert größer als 11,0 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

N 70, GAS HOB, 90 CM, STAINLESS STEEL
T29DA79N0D

Maßzeichnungen

