



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS11N0

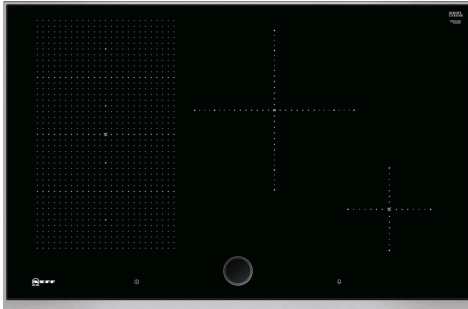

Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm, Z9455X0 Systempfanne Ø 28 cm, Z9914X0 Verbindungsleiste

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPadFire® - magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ FlexInduktion - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ PowerMove - das Induktionskochfeld wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ BratSensor - 5 einstellbare Stufen kontrollieren die Temperatur und halten sie konstant. Nichts brennt mehr an.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen

Grillfunktion: Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breite: 826 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x826x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 14.9 kg
Bruttogewicht: 18.5 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242004192077
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS11N0

Bedienung:

- TwistPad® Fire

Flexibilität:

- Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion


Design:

- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:


- Einbaumaße: 780 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS11N0

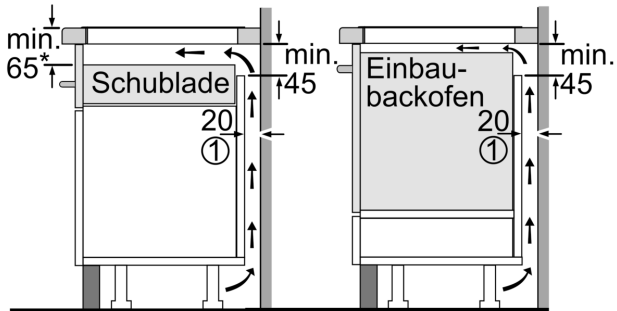

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


*min. 70 bei allen flächenbündig eingebauten Induktionsmulden Maße in mm

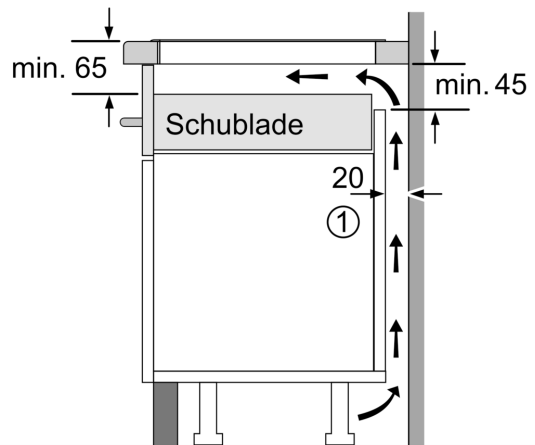

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

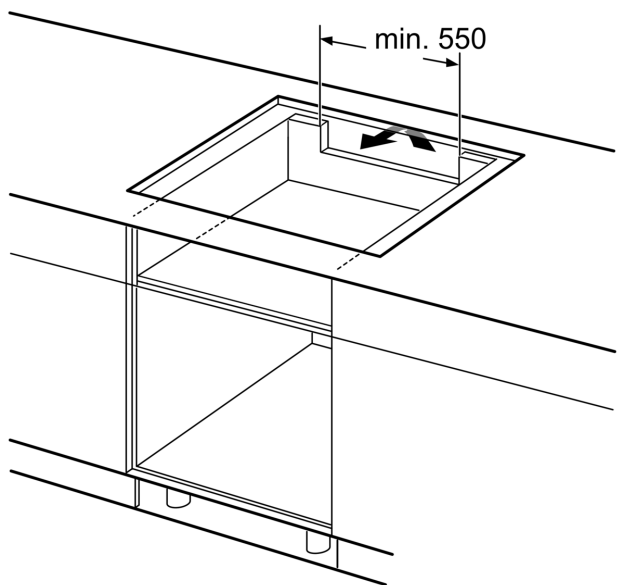

Maße in mm