


FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

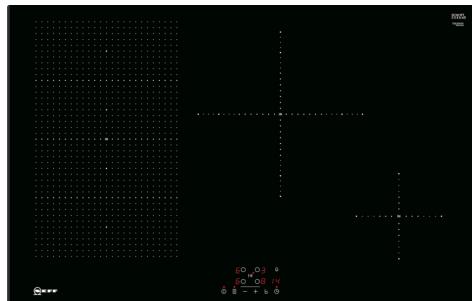

Sonderzubehör

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Z9410X1 | Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel |
| Z9415X1 | Dampfeinsatz für Edelstahlbräter |
| Z9416X2 | Grillplatte |
| Z9417X2 | Teppan Yaki (groß) |
| Z943SE0 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ FlexInduktion - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Power Boost – optimierte Energiezufuhr für flexibleres und noch schnelleres Erhitzen
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren
- ✓ FlexInduktion - erkennt automatisch Größe und Position von Töpfen und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Grillfunktion: | Kochstelle |
| Glaskeramik | |
| Bauform: | Einbau |
| Beheizungsart: | Elektro-Kochfeld |
| Anzahl der Kochzonen: | 4 |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 51 x 750-750 x 490-500 mm |
| Breite: | 802 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 51x802x522 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 126 x 953 x 603 mm |
| Nettogewicht: | 16.9 kg |
| Bruttogewicht: | 17.5 kg |
| Restwärmeanzeige: | Getrennt |
| Lage der Steuerung: | Vorne |
| Oberflächenmaterial: | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe: | Schwarz |
| Länge Anschlusskabel: | 110.0 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004234524 |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |



FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

Ausstattung

Bedienung:

- TouchControl

Flexibilität:

- Flexzone
- 4 Induktionskochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker
- Topferkennung Powermanagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung

Design:


- U-Facette

Technische Information:

- Gerätemaße: (B/T) 802 mm x 522 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- 80 cm breit
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Hauptschalter
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlußwert 7400 W
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

Maßzeichnungen

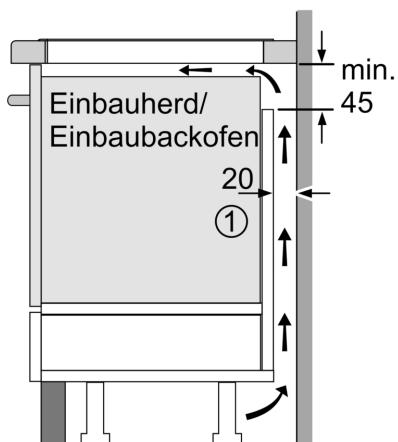


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

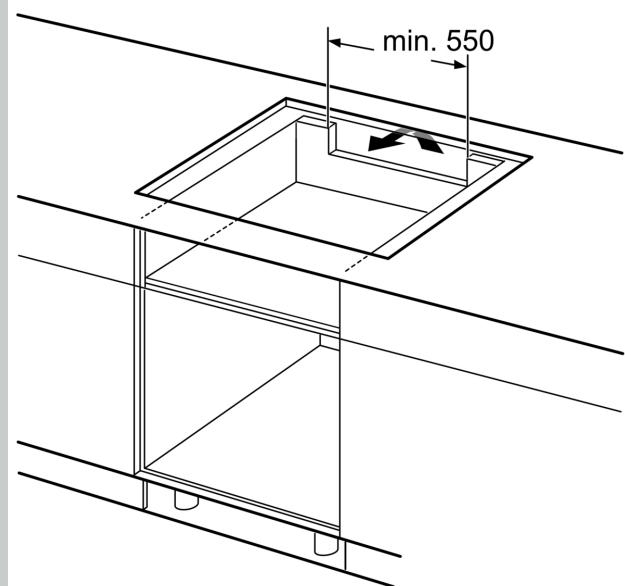


Maße in mm

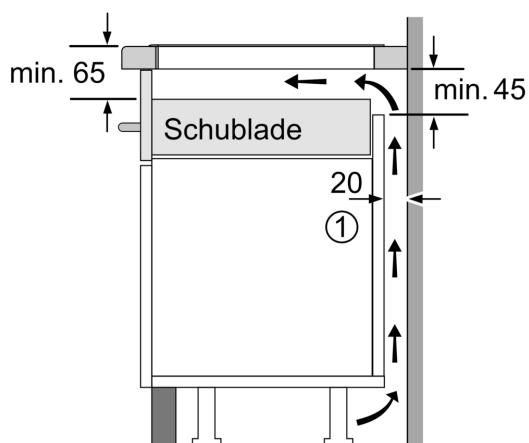

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.
- B: Einbauliefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |