



N 70, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz  
T68PT60X0



COOKING PASSION SINCE 1877

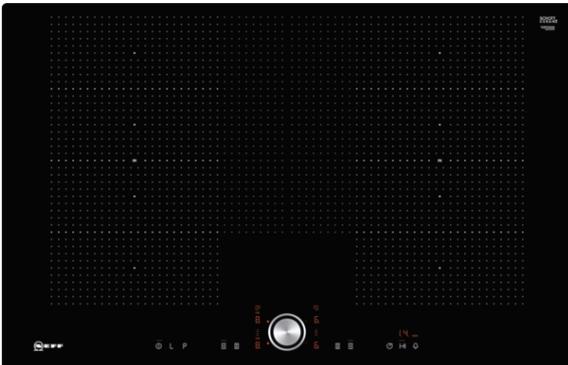

#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ TwistPad® - magnetisch, abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen
- ✓ Erweiterte Flexzone – Machen Sie Ihr Kochfeld für besonders große Töpfe einfach größer.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ PowerTransfer - erkennt, wenn Töpfe und Pfannen verschoben werden und nimmt die Einstellungen mit
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Gerätebreite : 792 mm  
Abmessungen des Gerätes : 51 x 792 x 512 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 953 x 603 mm  
Nettogewicht : 17,9 kg  
Bruttogewicht : 19,4 kg  
Restwärmanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Schwarz  
Approbationszertifikate : AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel : 110 cm  
EAN-Nummer : 4242004216421  
Elektroanschlusswert : 7400 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242004 216421

## Ausstattung

### Bedienung:

- TwistPad®

### Flexibilität:

- 2 x Flexzone  
Erweiterte Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerTransfer
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

### Design:

- 80 cm breit
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

### Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Maßzeichnungen

