


N 70, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
B25CR22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht : 40,6 kg
 Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 596 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 670 x 680 x 670 mm
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 38,2 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Heizungsarten : 4D-Heißluft, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Länge Netzkabel : 120,0 cm
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800 W
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 W
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.37 x 26.37 x 26.77
 Nettogewicht : 84,000 lbs
 Bruttogewicht : 90,000 lbs
 Länge Netzkabel : 120,0 cm
 Nettogewicht : 38,2 kg
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12TF16X0 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , Z12TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 199441

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 12 Beheizungsarten:
4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze
ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe,
Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

Komfort

- IC6_CNF_61
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische
Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“

Maßzeichnungen

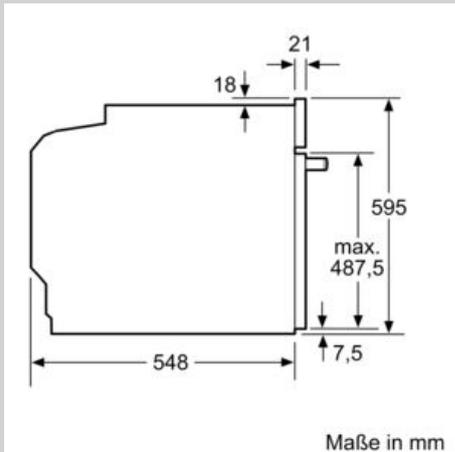

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

