


N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B27CR22N1



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display

Bruttogewicht: 40.8 kg
Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 670 x 680 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 38.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1
Auszugssystem: Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1: 2800 W
Leistung Ringheizkörper 1: 2300 W
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart: Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht: 85.000 lbs
Bruttogewicht: 90.000 lbs
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
Nettogewicht: 38.4 kg



N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B27CR22N1

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 12 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

Komfort

- IC6_CNF_61
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Großraumbackofen mit Einhängegittern
- Bedienelemente: Tipper beleuchtet
- Vollglas-Innentür
- Profilgriff
- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße

- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- Einschubebenen: 4
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C

N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
 B27CR22N1

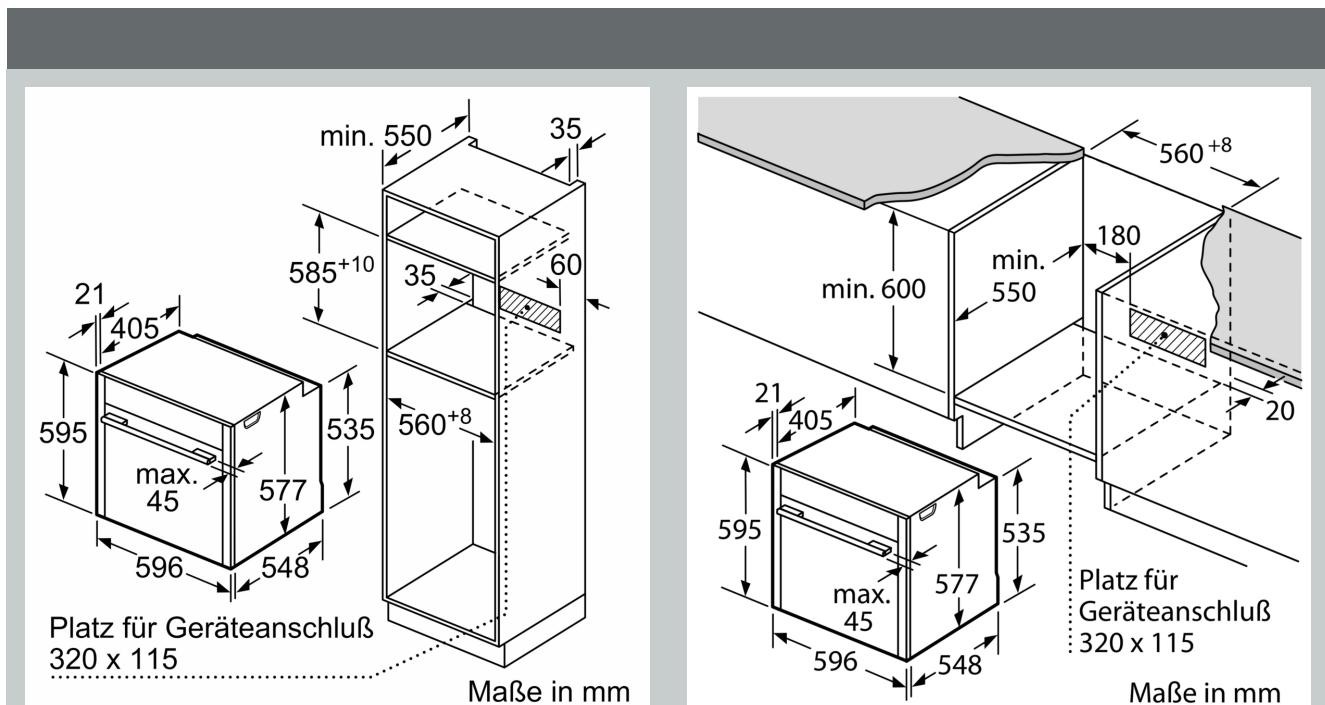

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm