


N 90, Einbau-Dampfbackofen, 60 x 60 cm
B47FS26N0



A+



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ80X0 : SeamlessCombination 60 + 29cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen , Z13TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit FullSteam und SLIDE&HIDE® - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch
- ✓ Multipoint-Bratenthermometer – das smarte Thermometer, dass die Bratentemperatur automatisch misst.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Türöffnung : Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 660 x 660 x 690 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 41,6 kg
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 120 cm
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Auftauhen, Brotbackstufe, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten
Zeitfunktionen : Start und Stopp
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate : CE, VDE
Frontfarbe : Edelstahl
Energiequelle : Elektro
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht : 92,000 lbs
Bruttogewicht : 97,000 lbs



Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BFS4726NMC Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:
4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Bedienelemente: Tipper beleuchtet
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- IC6_CNF_62
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
Optische Aufheizkontrolle
Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
Sabbatschaltung
Bratenthermometer
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktabgleich
Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbar Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Einstellempfehlungen, AutoPilot
- Mehrpunkttemperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontakteinschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

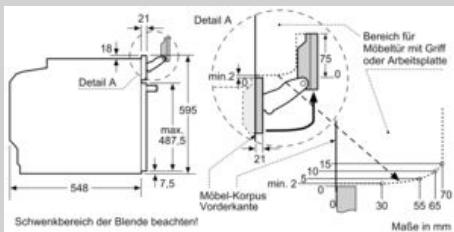

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

