


## N 90, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CV0550 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

### Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.
- ✓ Home Connect – die App für volle Kreativität.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bruttogewicht:	.....	44.0 kg
Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes:	.....	595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	660 x 650 x 690 mm
Material der Blende:	.....	Glas
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	41.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.....	CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmern, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:	.....	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	.....	3
Auszugssystem:	.....	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	.....	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	.....	2300 W
Energieeffizienzklasse:	.....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	.....	81.2 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße:	.....	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	25.98 x 25.59 x 27.16
Nettogewicht:	.....	91.000 lbs
Bruttogewicht:	.....	97.000 lbs



4 242004 235415

# N 90, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT62H0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BCT5862HMC Backofen mit 15 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftautufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Design

- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem

### Komfort

- IC6\_CNF\_63
- HIDE®, die voll versenkbarer Backofentür, Einzug gedämpft
- Einstellempfehlungen
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe, NeffLight®
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

### Zubehörträger / Auszugssystem:

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit



- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, STAINLESS  
 STEEL  
 B58CT62H0

Maßzeichnungen

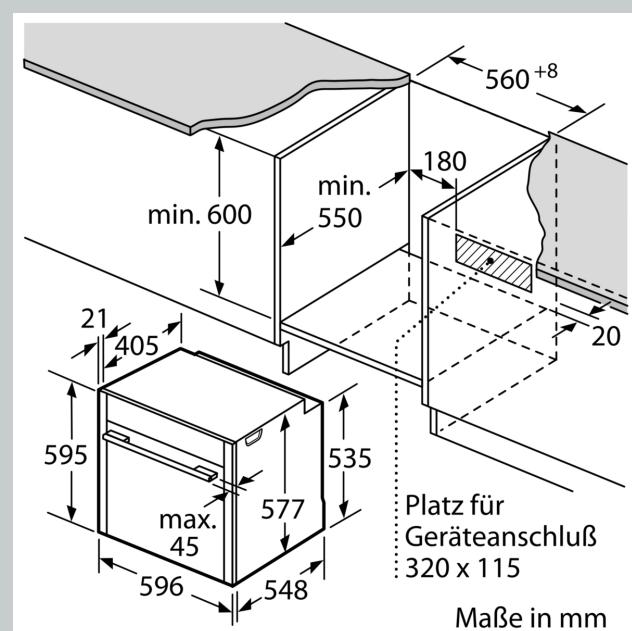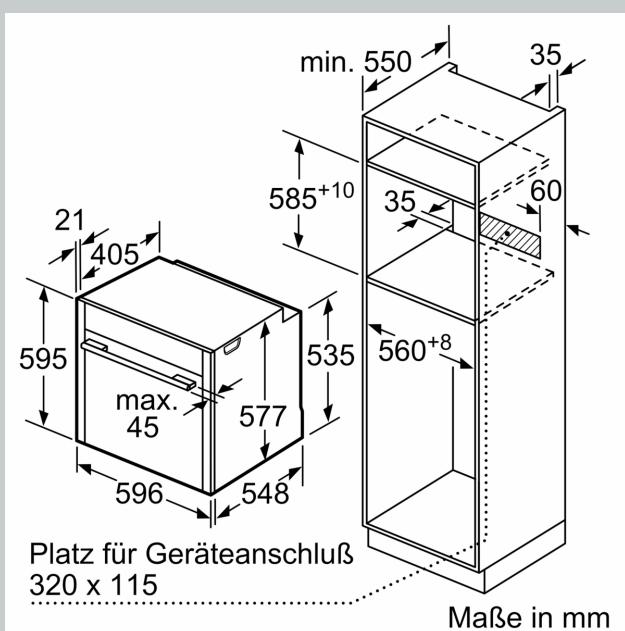

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm